



DESMONTADORAS
Desmontadoras sin palanca


Let the Wheels Speed up

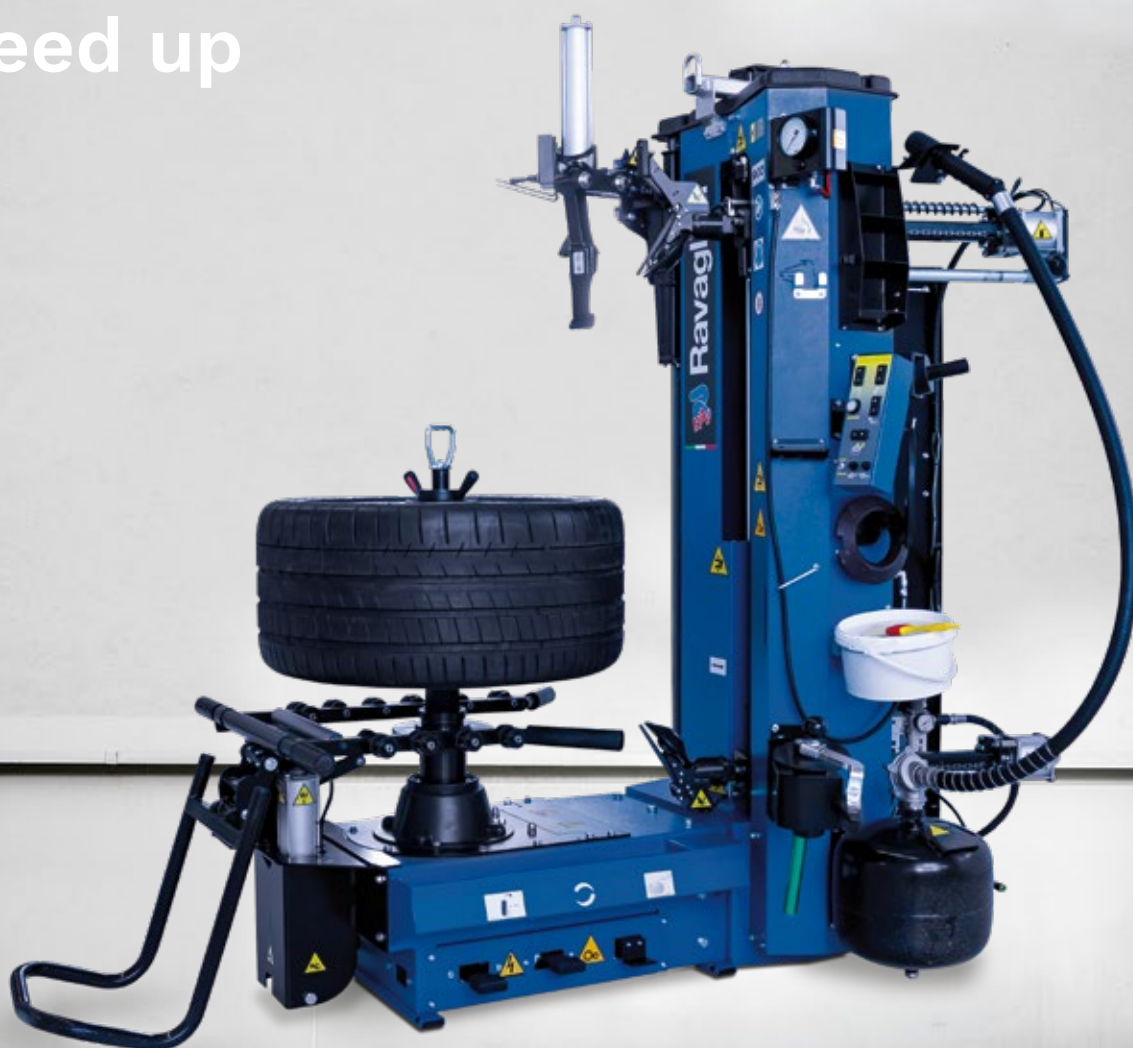

 **Ravaglioli**



G1250.30

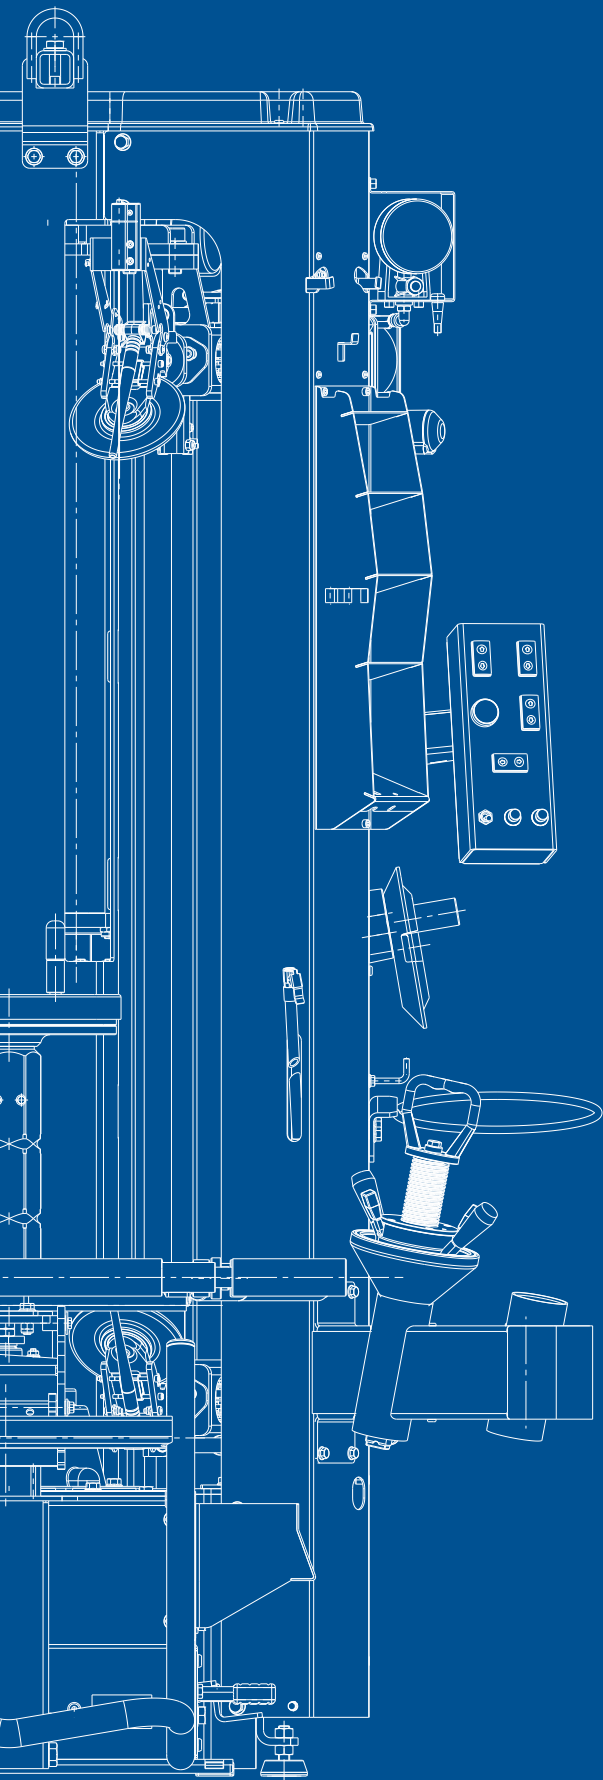

Facilidad de manejo:

con un solo movimiento permite variar el diámetro y la posición de los tres brazos de trabajo

Operaciones rápidas:

Memory system: función de autoreposición de la herramienta para llanta

Operaciones seguras:

destalonado eficaz y segura para proteger el flanco del neumático y el control de presión

Equipada con un innovador cabezal sin herramienta de montaje (patentado) y funciones automáticas avanzadas, permite trabajar de forma rápida, precisa y sin esfuerzo incluso en neumáticos **de perfil ultrabajo y Run-Flat**.

El equipo viene equipado con todos los accesorios principales, por lo que es especialmente adecuado para **las tiendas de neumáticos y los concesionarios**.


DESMONTADORAS

Desmontadoras sin palanca



Equipada con brazo empujador neumático del talón rotante.


Compartimentos para guardar accesorios, válvulas y herramientas.



Útiles de montaje en material resistente a los arañazos para trabajar cerca del borde de las llantas sin dañarlas (efecto "zero stress").

Los mandos están agrupados en una única consola diseñada para ofrecer la máxima comodidad de trabajo.

Bloqueo de fijación rápida de las llantas.



Inflado accionado mediante pedal, calibre y válvula de inflado rápido.

Completa con elevador de rueda neumático.

Dispositivo de inflado TOP patentado para un inflado potente y seguro. (Sólo para la versión G1250.30PLUSIT).




Certificado WDK.



Espacio libre en la parte trasera para una mejor maniobrabilidad y libertad de movimiento alrededor de la máquina.



El motor con inversor permite al operador controlar la velocidad variable de las ruedas (0 - 15 r.p.m.).



Puntero láser que indica la posición correcta de las herramientas.



Sensor con activación automática de la función de avance de los discos para un destalonado preciso y seguro de los neumáticos.




Sistema de empuje del destalonador de doble rodillo. El neumático se destalona con rapidez y seguridad por medio de dos discos opuestos sincronizados.





Actuador electromecánico que, mediante un sistema de sincronización por cadena de carga, controla el movimiento simultáneo de los tres brazos de trabajo.

Datos técnicos

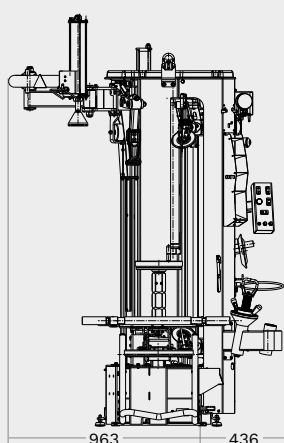



G1250.30PLUS

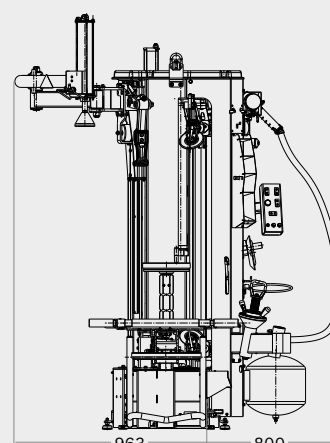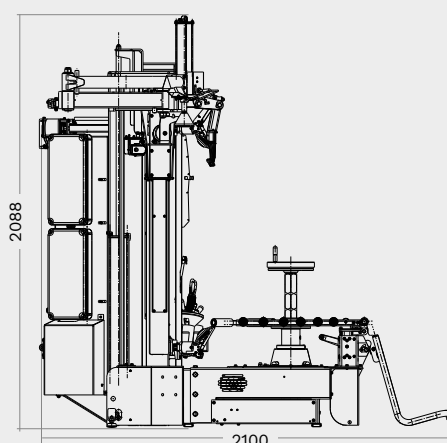

G1250.30PLUSIT

	G1250.30PLUS	G1250.30PLUSIT
Capacidad tensora mín.	10"	10"
Capacidad tensora máx.	30"	30"
Anchura llanta máx.	15"	15"
Diámetro rueda máx.	1194 mm	1194 mm
Movimiento de interrupción de talón automático	Sì	Sì
Fuerza de apriete	12 kN	12 kN
Velocidad de rotación	0 / 15 giri/min	0 / 15 giri/min
Potencia de motor inversor	1.5 kW	1.5 kW
Clasificación del motor del mandril	0.75 kW	0.75 kW
Conexión eléctrica	230 V 50 - 60 Hz	230 V 50 - 60 Hz
Fases	1	1
Suministro de aire mín.	8 bar	8 bar
Suministro de aire máx.	10 bar	10 bar
Anchura	1400 mm	1760 mm
Profundidad	2100 mm	2100 mm
Altura	2090 mm	2090 mm
Peso	460 kg	470 kg

Accesorios

		G1250.30PLUS G1250.30PLUSIT			G1250.30PLUS G1250.30PLUSIT
	Empujador neumático del talón	S		G1000A81K Juego de protección de goma para ruedas invertidas	O
	G1000A138 Bloqueo de fijación rápida	S		G1000A86 Espejo con soporte magnético	O
	Elevador de rueda neumático	S		G800A38 Pincel	O
	G1000A140 Barra de tracción	S		G800A37 Pasta de montaje	O
	G1000A137 Brida universal para ruedas sin agujero central	O		G1000A101 Flangis LT (Light Truck)	O
	G1000A84K Juego de protectores del cono de centrado (5 piezas)	O		G1000A161 Brida para llantas CLAD	O
	G1000A117 Útil de montaje	O		G1000A158 Brida universal para ruedas invertidas	O
	G1000A117K Juego de útiles de montaje (20 uds.)	O		G1000A36 Cola mágica	S
	G1000A70K Juego de protección de pernos de arrastre (5 uds.)	O		G1000A100K Láminas de protección del talón	S
	G800A32 Protección de plástico para la brida de la llanta	S		G1000A111 Dispositivo de prensado de talón WDK	S

S Estándar **O** Opcional



RAV Italy

Ravaglioli S.p.A.

Via Primo Maggio 3
Pontecchio Marconi
40037 Sasso Marconi BO

☎ +39.051.6781511
☎ +39.051.846349
✉ rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté

☎ +331.60.86.88.16
☎ +331.60.86.82.04
✉ rav@ravfrance.fr

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfänger Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

☎ +49.771.9233.0
☎ +49.771.9233.99
✉ ravid@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY, UK

☎ +44.1787.477711
☎ +44.1787.477720
✉ rav@ravaglioli.com

DRN42U(02)

Los datos técnicos y las ilustraciones que se incluyen en este folleto no son vinculantes. Nuestros productos están sujetos a cambios técnicos, por lo que la condición de entrega puede variar.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a **DOVER** company

