



La mesa elevadora universal



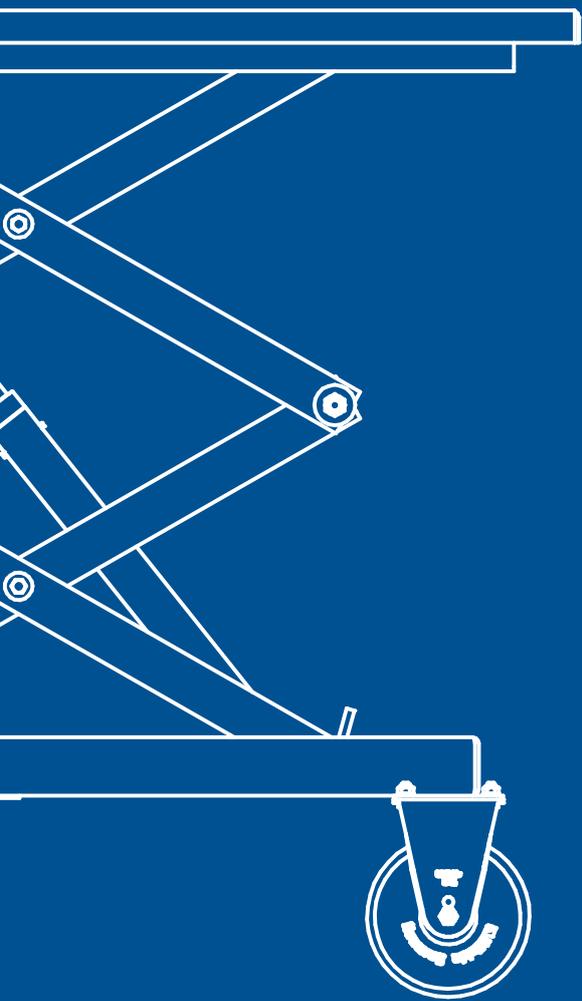

Flexibilidad de uso:

fácil manejo y amplias posibilidades de aplicación, incluso en vehículos eléctricos

Seguridad total:


montaje y fijación óptimos de los distintos componentes

Gran versatilidad:

amplia gama de accesorios para todos los campos de aplicación

Mesa elevadora de uso universal con una capacidad de carga hasta 2 t. Apta para desmontar y montar motores, engranajes, baterías HV y componentes del chasis de forma cómoda y segura.

Desarrollada a partir de 20 años de experiencia como productor y fabricante de mesas elevadoras y en colaboración con los más importantes fabricantes de automóviles.



Para motores, cajas de cambio y baterías HV.



También apto para vehículos eléctricos.



Los apoyos de serie facilitan el trabajo de mantenimiento de la mesa elevadora en total seguridad.

Placa de montaje fija con 2 x 7 agujeros para el montaje seguro de varios puntos de alojamiento; o basculante según el modelo. Los orificios de fijación distribuidos a la izquierda y a la derecha de la plataforma ofrecen suficientes opciones para fijar herramientas de montaje.



Diseño compacto, que ofrece un amplio espacio libre debajo del vehículo.


Fácil de maniobrar con carga gracias a las ruedas de plástico con rodamientos de bolas.



Dosificación exacta y progresiva de la velocidad de descenso gracias a la válvula de freno de descenso ajustable.

Elevador de carga con control hidráulico de pedal y bomba de doble efecto para una elevación rápida y sin esfuerzo.

Rodillos de gran tamaño y frenos de estacionamiento que garantizan la movilidad en el lugar de trabajo.



El diseño plano y estrecho y el mango desplazable verticalmente facilitan su colocación debajo del vehículo.

Resumen de los modelos



	KTE100	KT100
Altura de elevación	1900 mm	1900 mm
Capacidad	1 t	1 t
Tablero de la mesa	Rigido	Inclinable 2° respecto a la dirección de marcha Desplazable 20 mm en sentido longitudinal y transversal
Agujeros del tablero de la mesa	2 filas de 7 agujeros \varnothing 12	2 filas de 7 agujeros \varnothing 12
Accionamiento	Bomba de pie hidráulica	Bomba de pie hidráulica
Mango	Fija, abatible	Fija, abatible
Ruedas	2 x 360° + 2 fijas	4 x 360° (2 fijas en sentido recto)



KT100XT

KTO100

KTE200

1965 mm

1826 mm

1850 mm

1 t

1 t

2 t

Inclinable 2° respecto a la dirección de marcha
Desplazable 20 mm en sentido longitudinal y transversal

Inclinable 3.5° en X/Y
Dividido 60:40 + extraíble 100 mm

Rígido con cajón

2 filas de 7 agujeros \varnothing 12

104 agujeros M10

2 filas de 7 agujeros \varnothing 12

Bomba de pie hidráulica

Bomba de pie hidráulica

Bomba hidráulica de aire

Extendible

Fija, abatible, extraíble

Fija, abatible, extraíble

4 x 360° (2 fijas en sentido recto)


4 x 360° (2 fijas en sentido recto)

4 x 360° (2 fijas en sentido recto)



Tradición, experiencia y avance tecnológico.

Una combinación de la que surgen productos potentes, fiables y prácticos.

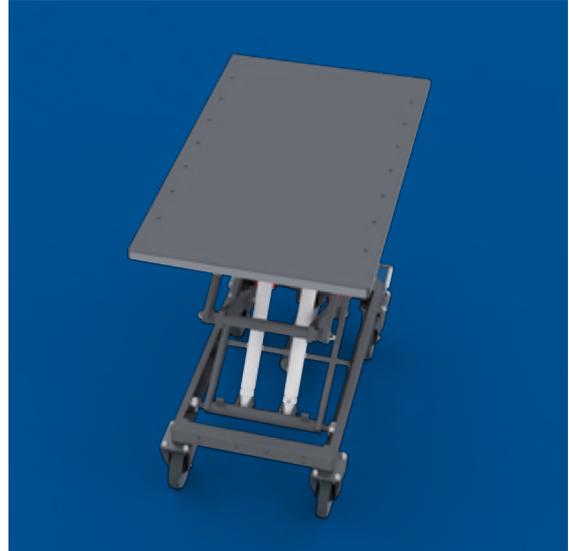

Ámbitos de aplicación.

En combinación con un elevador, se utilizan sobre todo para los componentes del vehículo que, debido a su diseño, solo pueden montarse o desmontarse a través de la parte inferior del vehículo.




Las mesas elevadoras de la **serie KT**, en combinación con los accesorios que se adquieren por separado, permiten alojar motores, transmisiones, baterías de alta tensión e incluso unidades de accionamiento completas.




Datos técnicos


KTE100

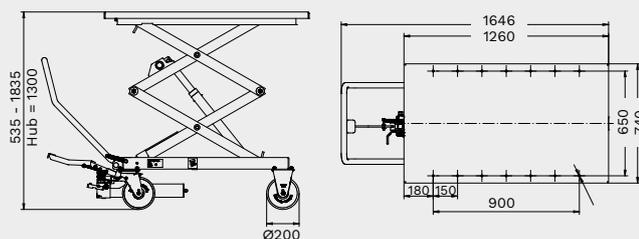


KT100

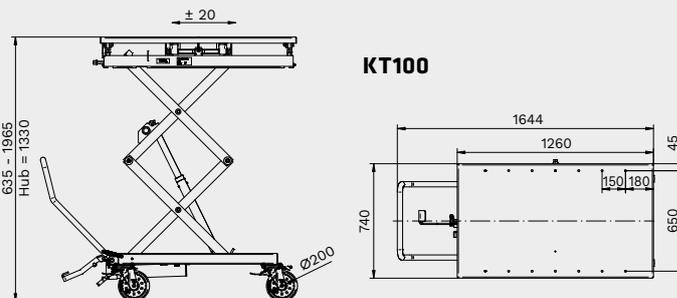


KT100XT

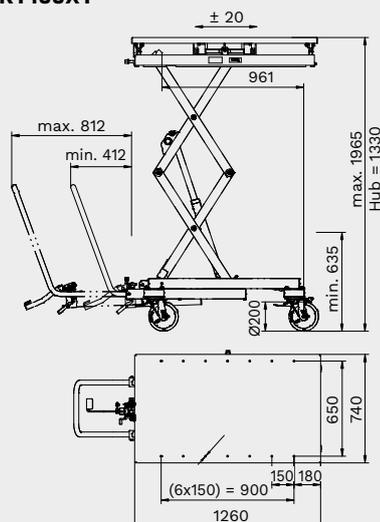

KTO100

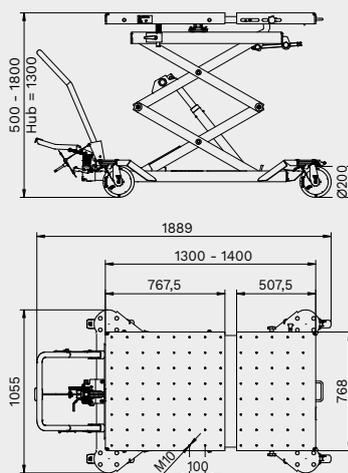

KTE200

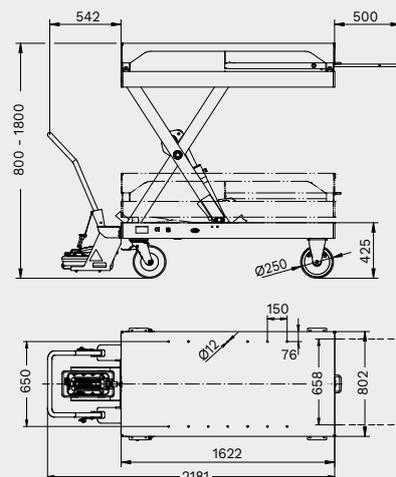

	KTE100	KT100	KT100XT	KTO100	KTE200
Capacidad	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	2000 kg
Carrera	1300 mm	1330 mm	1330 mm	1300 mm	1000 mm
Carrera máx.	1835 mm	1965 mm	1965 mm	1800 mm	1800 mm
Longitud del plano de apoyo máx.	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1300 - 1400 mm	1622 mm
Ancho máx.	740 mm	740 mm	740 mm	768 mm	800 mm
Altura mín.	535 mm	635 mm	635 mm	500 mm	800 mm
Revestimiento de la superficie	recubrimiento en polvo				
Prevención contra la corrosión	primer ultra alto solido (UHS)				
Longitud	1646 mm	1644 mm	1672 - 2072 mm	1889 mm	2181 mm
Anchura	740 mm	740 mm	740 mm	1055 mm	802 mm
Peso	230 kg	290 kg	310 kg	360 kg	460 kg


Accesorios

Amplia gama de accesorios (disponibles por separado) convierten a la mesa elevadora en el ayudante de taller indispensable y de uso universal.



3136
GA para turismos

De uso universal para turismos. Correa tensora para asegurar la carga, gran superficie de contacto de goma, capacidad de carga de 400 kg, perno Ø 35 mm, dimensiones 300 mm x 240 mm (solo utilizable en combinación con el alojamiento universal, N. artículo 103544).

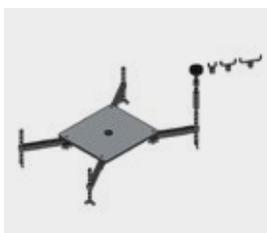

103802
Placa para grupos con brazos de soporte

Placa para grupos especialmente versátil para el desmontaje y montaje de motores, transmisiones, ejes, sistemas de escape, etc. Los brazos de soporte extensibles con husillos roscados integrados y los numerosos componentes de soporte permiten una fácil adaptación a los diferentes requisitos de soporte.



107856
Placa para grupos con brazos de soporte

Desmontaje e instalación rápida y segura del soporte integral completo, con todas las unidades en conexión con las mesas elevadoras Master Gear.



103544
Adaptador de soporte universal de Ø 35 mm de diámetro

Equipado con un casquillo, orificio de montaje de Ø 35 mm de diámetro adecuado para la colocación de diversas herramientas, como la placa de engranaje GA para turismos.



RAV Italy

Ravaglioli S.p.A.

Via Primo Maggio 3
Pontecchio Marconi
40037 Sasso Marconi BO

☎ +39.051.6781511
☎ +39.051.846349
✉ rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté

☎ +331.60.86.88.16
☎ +33.1.60.86.82.04
✉ rav@ravfrance.fr

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfänger Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

☎ +49.771.9233.0
☎ +49.771.9233.99
✉ ravid@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY, UK

☎ +44.1787.477711
☎ +44.1787.477720
✉ rav@ravaglioli.com

DRQ14U(03)

Los datos técnicos y las ilustraciones que se incluyen en este folleto no son vinculantes. Nuestros productos están sujetos a cambios técnicos, por lo que la condición de entrega puede variar.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a  company

