

Eco Cabinet:

cabinato realizzato con
materiale a basso impatto
ambientale

Portabilità senza compromessi:

i nuovi rilevatori CCD leggeri e
compatti offrono il massimo della
praticità.

Tecnologia smart:

software con grafica aggiornata,
interfaccia utente intuitiva,
animazioni e ausili di
regolazione che consentono un
lavoro rapido ed efficace



Assetti ruote autocarro
dotati di sensori CCD
con trasmissione dati via
Bluetooth e alimentati da
batterie con ricarica rapida.
Il mobile carrellato consente
un'ampia mobilità fra più
postazioni di lavoro grazie
alla **totale assenza di cavi.**

ASSETTI RUOTE

Assetti ruote autocarro CCD



I rilevatori dotati di tastiera offrono un **controllo remoto semplice e intuitivo**, senza la necessità di dover accedere a un PC o altro dispositivo.



I **dock di ricarica rapida** per la batteria dei rilevatori sono posizionati ai lati della consolle, rendendoli accessibili e facili da utilizzare.



Le **graffe a 3 punti STDA92** consentono di eliminare la procedura di compensazione del fuori centro.

I **tre LED** posizionati sui rilevatori aiutano la procedura durante la diagnosi.

Trasmissione a raggi infrarossi tra rilevatori; efficace anche in condizioni critiche d'illuminazione.

La consolle carrellata contiene il **computer, la stampante ed il monitor**.

Comodo vano per graffe e accessori.

Trasmissione Bluetooth fra i rilevatori CCD e la consolle con PC.



Modello
RAVTD8080PTWS




Programma di gestione e visualizzazione dati in ambiente Microsoft Windows.



Banca dati internazionale con schede tecniche veicolo e possibilità di creare un database clienti per la registrazione interventi.

Versioni R: la soluzione più rapida per veicoli ribassati.

Rilevatori ribassati ideali per camion e autobus (solamente modelli TWSR).

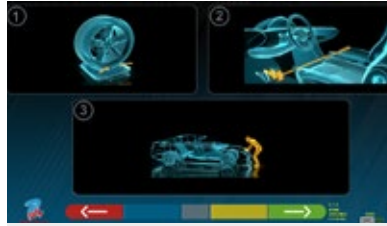

Il programma Movie semplifica la fase di registrazione, grazie a una grafica animata 3D che guida l'operatore durante la procedura.




Consente di misurare veicoli con assi multipli in modo rapido e semplice. La procedura è guidata e facile da seguire, anche per gli operatori meno esperti.



PANORAMICA DEI MODELLI			DOTAZIONE STANDARD		
	N. articolo	Colore	Composizione console	Sensori CCD	Graffe
RAVTD8080PTWSR.4	RAV.TD808.700223	RAL5005	Computer - Tastiera - Monitor 24"-Stampante - Caricabatterie		4 punti
RAVTD8080PTWS.4	RAV.TD808.700209	RAL5005	Computer - Tastiera - Monitor 24"-Stampante - Caricabatterie		4 punti
RAVTD8060PTWSR.4	RAV.TD806.700339	RAL5005	Computer - Tastiera - Monitor 22"-Stampante - Caricabatterie		4 punti
RAVTD8060PTWS.4	RAV.TD806.700261	RAL5005	Computer - Tastiera - Monitor 22"-Stampante - Caricabatterie		4 punti
RAVTD8080PTWSR.3	RAV.TD808.700490	RAL5005	Computer - Tastiera - Monitor 24"-Stampante - Caricabatterie		3 punti
RAVTD8080PTWS.3	RAV.TD808.700414	RAL5005	Computer - Tastiera - Monitor 24"-Stampante - Caricabatterie		3 punti
RAVTD8060PTWSR.3	RAV.TD806.700469	RAL5005	Computer - Tastiera - Monitor 22"-Stampante - Caricabatterie		3 punti
RAVTD8060PTWS.3	RAV.TD806.700438	RAL5005	Computer - Tastiera - Monitor 22"-Stampante - Caricabatterie		3 punti
RAVTD8080PTWSR.4	RAV.TD808.700506	RAL7040	Computer - Tastiera - Monitor 24"-Stampante - Caricabatterie		4 punti
RAVTD8080PTWS.4	RAV.TD808.700513	RAL7040	Computer - Tastiera - Monitor 24"-Stampante - Caricabatterie		4 punti
RAVTD8060PTWSR.4	RAV.TD806.700520	RAL7040	Computer - Tastiera - Monitor 22"-Stampante - Caricabatterie		4 punti
RAVTD8060PTWS.4	RAV.TD806.700537	RAL7040	Computer - Tastiera - Monitor 22"-Stampante - Caricabatterie		4 punti
RAVTD8080PTWSR.3	RAV.TD808.700544	RAL7040	Computer - Tastiera - Monitor 24"-Stampante - Caricabatterie		3 punti
RAVTD8080PTWS.3	RAV.TD808.700551	RAL7040	Computer - Tastiera - Monitor 24"-Stampante - Caricabatterie		3 punti
RAVTD8060PTWSR.3	RAV.TD806.700568	RAL7040	Computer - Tastiera - Monitor 22"-Stampante - Caricabatterie		3 punti
RAVTD8060PTWS.3	RAV.TD806.700575	RAL7040	Computer - Tastiera - Monitor 22"-Stampante - Caricabatterie		3 punti

(I modelli possono variare nei diversi paesi.)


Dati tecnici

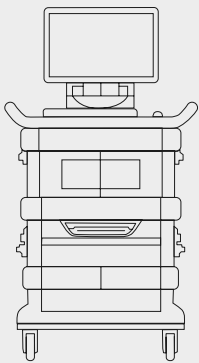

RAVTD8080

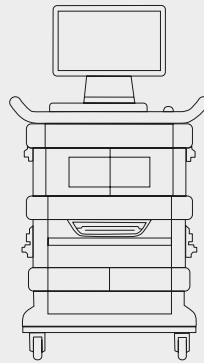

RAVTD8060

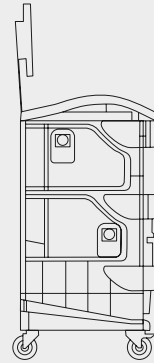

	RAVTD8080 PTWSR	RAVTD8080 PTWS	RAVTD8060 PTWSR	RAVTD8060 PTWS
Semiconvergenza	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°
Convergenza totale	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°
Divergenza in curva	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°
Campanatura	+/- 10°	+/- 10°	+/- 10°	+/- 10°
Incidenza	+/- 18°	+/- 18°	+/- 18°	+/- 18°
Inclinazione asse montante (SAI)	+/- 18°	+/- 18°	+/- 18°	+/- 18°
Deviazione asse posteriore	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°
Deviazione asse anteriore	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°
Angolo di spinta	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°
Dimensione min. cerchio	12"	12"	12"	12"
Dimensione max. cerchio	28"	28"	28"	28"
Interasse max.	15000 mm	15000 mm	15000 mm	15000 mm
Monitor	LCD	LCD	LCD	LCD
Dimensioni monitor	24"	24"	22"	22"
Comunicazione dati	senza cavo	senza cavo	senza cavo	senza cavo
Sistema di misura	CCD	CCD	CCD	CCD
Numero sensori	8	8	6	6
Alimentazione elettrica	230 V 50 - 60 Hz	230 V 50 - 60 Hz	230 V 50 - 60 Hz	230 V 50 - 60 Hz

Accessori

		TD8080PTWSR TD8080PTWS	TD8060PTWSR TD8060PTWS
	STDA30E Coppia graffe carri autocentranti a vite, a 4 punti in presa, per cerchi da 12" a 28" Fulcro mobile Diametro pneumatici min. 700 mm	S	S
	STDA48E Coppia graffe carri autocentranti a vite, a 4 punti in appoggio, per cerchi da 12" a 28" Fulcro mobile Diametro pneumatici min 780-1220 mm	S	S
	STDA92 Coppia graffe carri autocentranti a 3 punti diametro pneumatici 890-1290 mm	-	-
	STDA29L Coppia piatti meccanici autocarri	S	S
	STDA124 Coppia piatti rotanti premium HD Ø 360 mm	O	O
	STDA110 Aggiornamento banca dati veicoli	O	O
	STDA141 Token per Aligner Connect per visualizzazione su tablet e smartphone	O	O
	STDA141ADAS Abilitazione avanzata delle funzioni ADAS	O	O
	STDAShoot Token per la consultazione database on-line*	O	O
	10479 Premi pedale	S	S
	STDA161 Blocca sterzo	O	O
	STDA158 WHEELALIGNMENT-ON Antenna per collegamento Wi-Fi	S	S
	STDA163 Sistema di taratura	O	O

*Disponibile nei seguenti paesi:
 Danimarca, Olanda, Germania (KBA), Svezia,
 Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Nuova Zelanda,
 Australia, Norvegia, Finlandia.

S Standard **O** Opzionale - Non applicabile



RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

☎ +39.051.6781511
☎ +39.051.846349
✉ rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté
France

☎ +33.1.60.86.88.16
☎ +33.1.60.86.82.04
✉ rav@ravfrance.fr

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfingener Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

☎ +49.771.9233.0
☎ +49.771.9233.99
✉ ravid@ravaglioli.com

RAV UK


Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

☎ +44.1787.477711
☎ +44.1787.477720
✉ rav@ravaglioli.com

DRF25U(01)

I dati tecnici e le illustrazioni riportati in questo opuscolo non sono vincolanti.
I nostri prodotti sono soggetti a modifiche tecniche, quindi le condizioni di
consegna possono variare.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a  company

