



2-Х СТОЕЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
Электромеханические

From History
to the Future



 **Ravaglioli**

LEGEND SERIES
KPX42 - KPX55

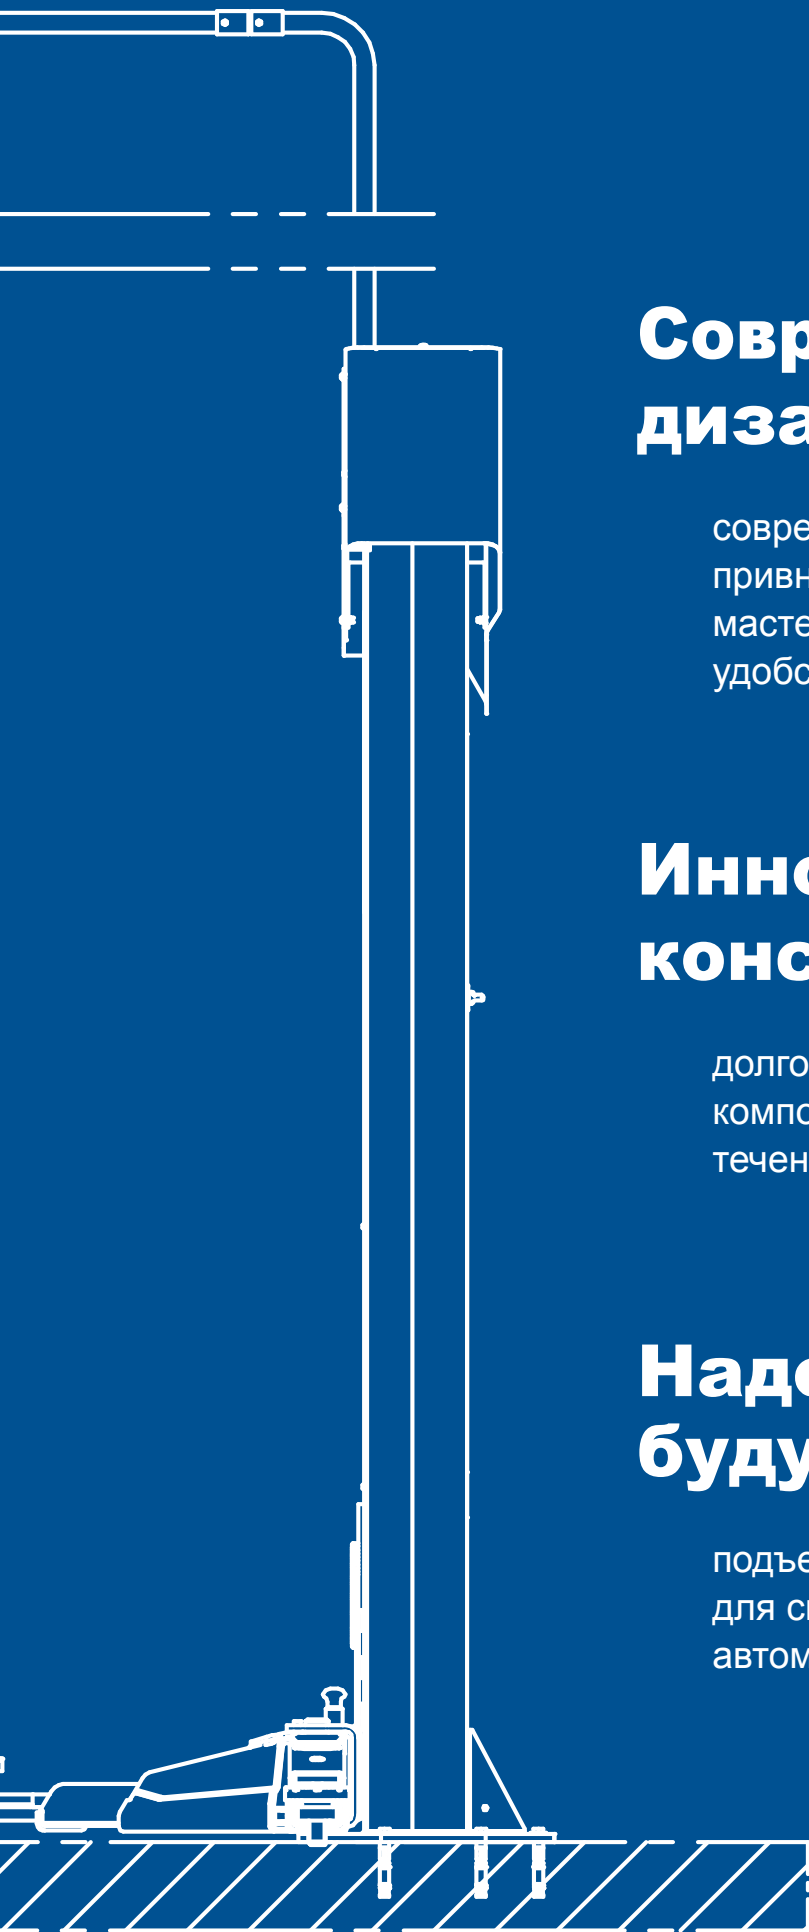

Современный дизайн:

современный облик, привносящий в авторемонтную мастерскую современность и удобство использования

Инновационная конструкция:

долговечные высококачественные компоненты, испытанные в течение 20000 циклов

Надежное будущее:

подъемники, предназначенные для системы подключения автомастерской TEq-Link



Legend Series, созданная на основе популярных 2-х стоечных подъемников, консолидирует в себе **инженерные знания Ravaglioli и инновационный дизайн.** Ориентируясь на **будущее**, при этом бережно сохраняя связь с прошлым, компания Ravaglioli поставила перед собой важную цель: обеспечить соответствие рабочих параметров и дизайна.

2-Х СТОЕЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ


Электромеханические



Специальные высокопроизводительные двигатели для обеспечения высокой мощности и долговечности.

Автоматическая блокировка лап и автоматическая разблокировка на полу: коническая конструкция, обеспечивающая автоматическую блокировку.

Возможность установки в версии без базы с соединительными кабелями для скрытого монтажа.



Версии E оснащены двойной панелью управления и Energy kit.

Непрерывная автоматическая смазка ходовых гаек для обеспечения эффективной смазки при подъеме и опускании.

Винт из высокопрочной вальцованной стали для обеспечения максимальной долговечности.



Оснащение акустической системой защиты ног. Отсутствие механической защиты ног.

Высокое качество компонентов.




Алюминиевый шкив с функцией охлаждения.



Долговечные подшипники.



Увеличенная на 50% длина бронзовой грузовой гайки.



Двигатели с охлаждаемыми корпусами повышенной прочности.



Надежная автоматическая блокировка лап.



КРХ42Е

Геометрия лап предназначена для подъема автомобилей, коммерческих транспортных средств и фургонов с длинной колесной базой.

Конфигурация с асимметрическими лапами (две длинные и две короткие лапы).

КРХ42LК

Симметричная конфигурация рук (четыре длинные руки).

Конфигурация с симметрическими лапами (четыре длинные лапы)



 4.2

КРХ55LКТА

Геометрия лап предназначена для подъема коммерческих транспортных средств и фургонов с длинной колесной базой, а также легковых и бронированных автомобилей.

Версия с двумя 3-ступенчатыми длинными лапами и двумя 4-ступенчатыми короткими лапами.

 5.5



Управление подъемом/опусканием кнопкой, установленной на эргономичной высоте.



Минимальная высота проставок для установки на подъемник также бронированных автомобилей.

Умный гибкий монтаж.

До 20% снижения времени на монтаж. Благодаря электронной синхронизации исключается необходимость монтажа и регулировки кабеля выравнивания. Подъемники обеспечивают гибкость установки благодаря возможности регулировки по трем размерам ширины.


Подъемник спроектирован таким образом.

Чтобы максимально увеличить его площадь при минимальных требованиях к пространству.





Технические характеристики


КРХ42Е
КРХ42ЕЛИК-КРХ42ЛИК

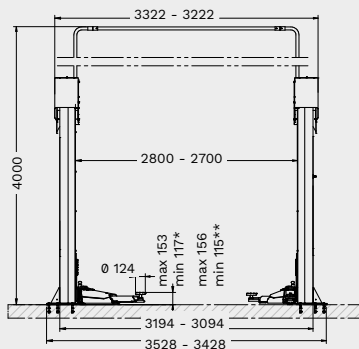


КРХ55ЕЛИКТА
КРХ55ЛИКТА

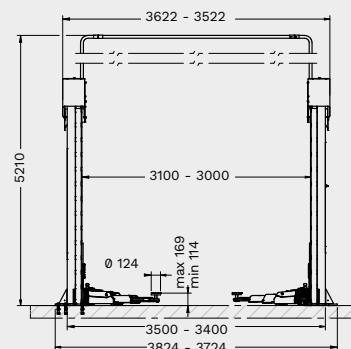

КРХ42ЛИК



КРХ42Е



	КРХ42Е	КРХ42ЛИК	КРХ55ЛИКТА
Грузоподъемность	4200 кг	4200 кг	5500 кг
Высота подъема, макс.	2042 мм	2042 мм	2052 мм
Время подъема	58 с	58 с	58 с
Высота накладки, мин.	117 мм	115 мм	114 мм
Высота накладки, макс.	153 мм	156 мм	169 мм
Высота стойки	2860 мм	2860 мм	3080 мм
Ширина сквозного проезда	2504 мм	2504 мм	2762 мм
Высота потолка, мин.	4100 мм	4100 мм	5300 мм
Расположение лап	асимметричное	симметричное	асимметричное
Длина поддерживающего кронштейна спереди, мин.	525 мм	705 мм	705 мм
Длина поддерживающего кронштейна спереди, макс.	981 мм	1330 мм	1790 мм
Длина поддерживающего кронштейна сзади, мин.	922 мм	705 мм	822 мм
Длина поддерживающего кронштейна сзади, макс.	1460 мм	1330 мм	1791 мм
Мощность привода	2x3.5 кВт	2x3.5 кВт	2x3.5 кВт
Ширина	3428-3528 мм	3428-3528 мм	3724-3824 мм
Высота	4000 мм	4000 мм	5210 мм

	Номер товара	Двойная панель управления + Energy kit
КРХ42Е	RAV.KPX42.198303	✓
КРХ42ЛИК	RAV.KPX42.198440	
КРХ42ЕЛИК	RAV.KPX42.198488	✓
КРХ55ЛИКТА	RAV.KPX55.198945	
КРХ55ЕЛИКТА	RAV.KPX55.198976	✓

TEq-Link
connected workshop

Все модели этой серии имеют кнопки подъема/опускания и подключение TEq-Link.

Аксессуары



VSG.2CALL.901071

Комплект из 8 распорок для проставок
4 распорки Н 89 мм + 4 распорки Н 127 мм, 2 опорных кронштейна распорок




VSG.2CALL.901248

Комплект из 4 распорок для проставок
4 распорки Н 200 мм, 2 опорных кронштейна распорок



VSG.2CALL.901163

Комплект переходников для проставок для захвата рамы
1 комплект из 4 шт



VSG.2CALL.901330

Комплект U-образных проставок
1 комплект из 4 проставок



VSG.2CALL.901538

Комплект проставок для автомобилей TESLA
1 комплект из 4 проставок



VSG.2CALL.901859

Комплект для Mercedes G класса
1 комплект из 4 проставок



VSG.2CALL.901712

Комплект для Sprinter/Crafter
1 комплект из 6 колодок, для Mercedes Sprinter и Volkswagen Crafter старой и новой серий



VSG.2CALL.901606

Комплект для Ducato/Boxer/Jumper
1 комплект из 4 проставок, 2 передних и 2 задних



VSG.2CELM.902344

Рым-болт для перемещения стоек
До + 1.5 м



VSG.2CELM.901927

Рым-болт для перемещения стоек (3.2 т - 3.5 т - 4.2 т)
Облегчает установку подъемника, может использоваться для установки других устройств




VSG.2CELM.902498

Прокладка кабелей в полу
Позволяет прокладывать соединительные кабели под землей, исключая прокладку кабелей над подъемником и любые ограничения по высоте, что идеально подходит для мастерских с низкими потолками



VSG.2CELM.902894

Рым-болт для перемещения стоек (5.5 т)
Облегчает установку подъемника, может использоваться для установки других устройств



VSG.2CALL.902412

Комплект стабилизационных плит (5.5 t)
1 комплект с 2 пластинами, позволяет устанавливать подъемник на более низком уровне бетона, чем требуется



VSG.2CALL.901453

Комплект стабилизационных плит (4.2/4.5 t)
1 комплект с 2 пластинами, позволяет устанавливать подъемник на более низком уровне бетона, чем требуется



VSG.2CALL.902818

Комплект подставок для подъема транспортных средств
1 комплект с 4 пандусами, высота пандуса 60 мм



VSG.2CALL.902085

Комплект подставок для выравнивания
1 комплект с 4 подставками



VSG.2CALL.902641

Лотки для хранения инструментов
Магнитные
1 комплект с 2 поддонами



VSG.2CALL.902511

Держатель для пневматической отвертки
Эргономичный держатель для инструментов



VSG.2CELM.903044

Комплект удлинителя рычага (только для моделей LIK/ELIK)
1 комплект из 2 штук,
Грузоподъемность снижена до 3500 кг



RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

☎ +39.051.6781511
☎ +39.051.846349
✉ rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté
France

☎ +331.60.86.88.16
☎ +331.60.86.82.04
✉ rav@ravfrance.fr

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfingener Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

☎ +49.771.9233.0
☎ +49.771.9233.99
✉ ravid@ravaglioli.com

RAV UK


Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

☎ +44.1787.477711
☎ +44.1787.477720
✉ rav@ravaglioli.com

DRD46U(03)

Технические данные и иллюстрации в данном буклете не являются обязательными. В наши продукты могут быть внесены технические изменения, поэтому состояние при поставке может отличаться.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a  company

