



## RADAUSWUCHTMASCHINEN

Elektronische mikroprozessor-gesteuerte radauswuchtmaschinen



 **Ravaglioli**

**GP4.150WSPLUS**

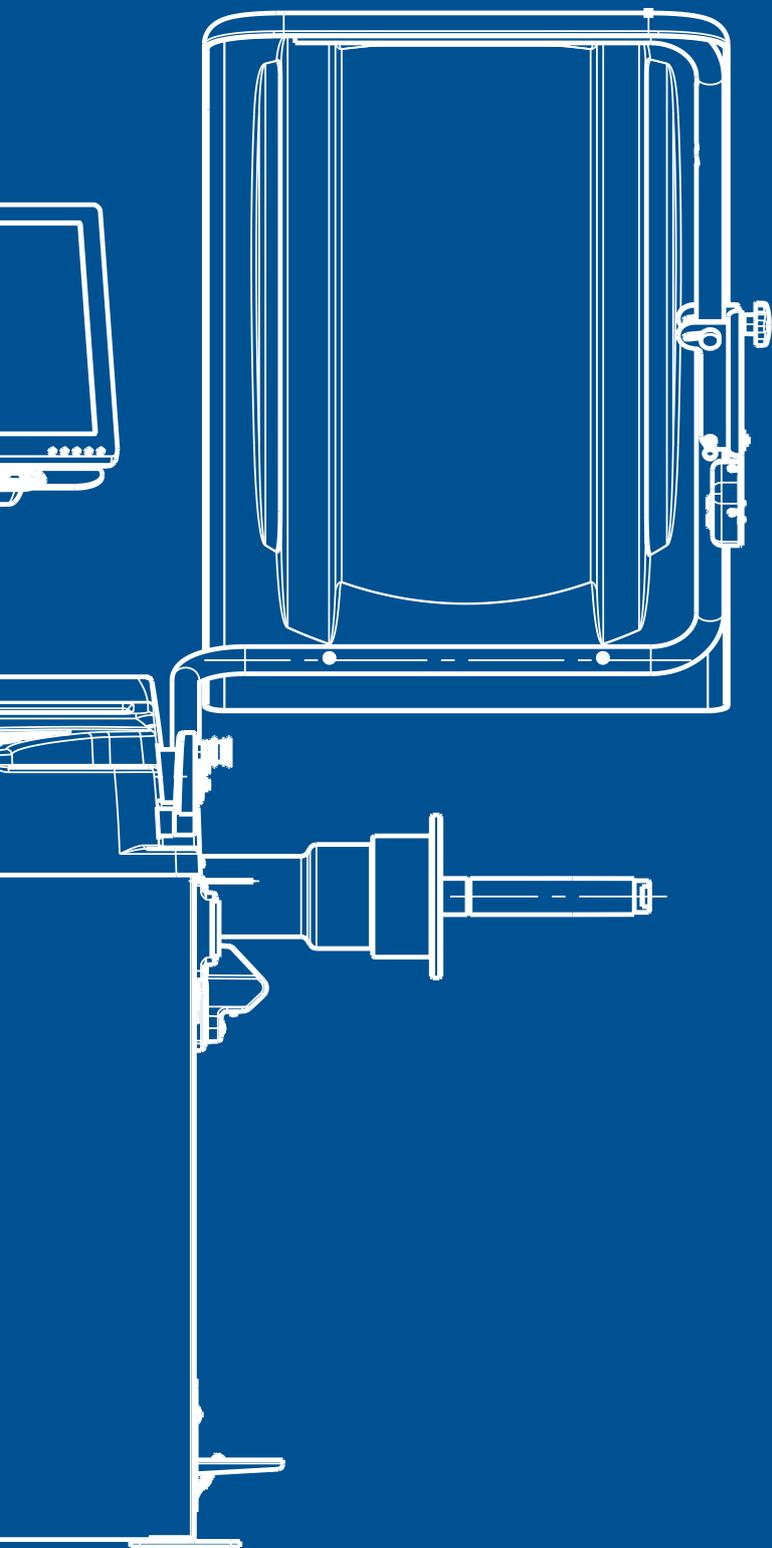

## Höchste Genauigkeit:

Taster für die automatische Erfassung der Raddaten und Laserpointer

## Praktisches Design:

Touchscreen-Monitor mit einer Größe von 22 Zoll

## Intuitive Technologie:

Grafiken und Farben sind so konzipiert, dass sie die Benutzung der Radauswuchtmaschine erleichtern



**Radauswuchtmaschine, mit  
Konen für Pkw, SUV und  
Geländewagen, Touchscreen-  
Monitor, Laserpointer.  
Felgendurchmesser: 10" - 30".**


## Messung des Felgenreundlaufs.

Messung des Felgenreundlaufs mit 2D-Messarm.




## Laserpointer.


Zeigt die Positionierung des Gewichts mit einem Laserpointer an (für Klebegewichte).

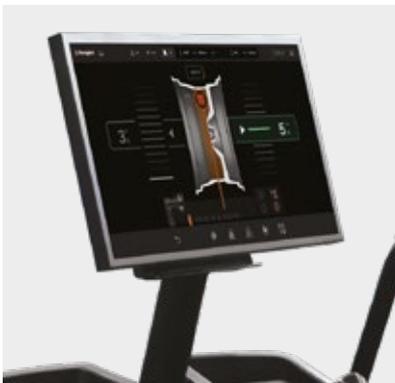

Auswuchtprogramme: Dynamisch, Statisch, ALU und ALU-S, Trennung der Gewichte, Gewichte hinter den Speichen und Optimierungsprogramm.

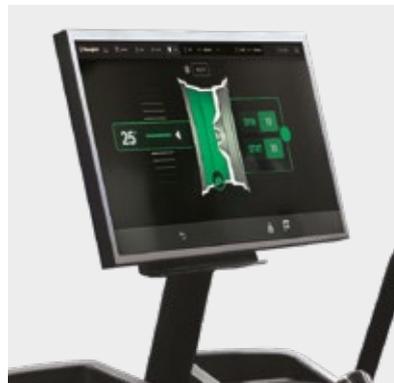

Eco-Weight-Auswuchtprogramm. Ein modernes System zur Gewichteminimierung.

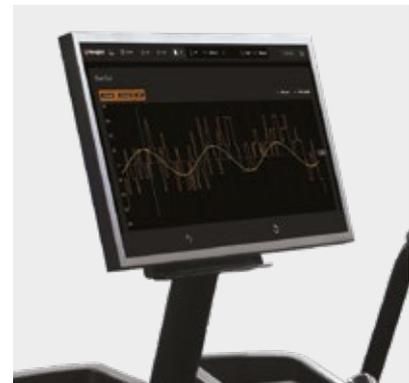

Sonar zur Messung des radialen Rundlaufs.



## RADAUSWUCHTMASCHINEN

Elektronische mikroprozessor-gesteuerte radauswuchtmaschinen



**22"-Touchscreen-Monitor.**

Die Maschine **stoppt automatisch** in der externen Unwuchtposition.

**Automatische Neupositionierung** an der Innenseite.

**Pneumatische Spannvorrichtung.**

Breitensonar für die automatische Erfassung der Radbreite.


**Sonar zur Messung des radialen Rundlaufs**

**LED-Beleuchtung der Felge.**

**Messung des Felgenrundlaufs mit 2D-Messarm.**



# Technische Daten

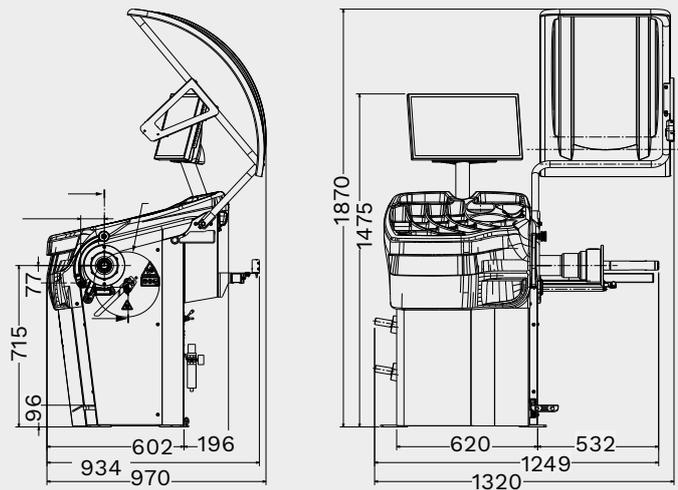

	<b>GP4.150WSPLUS</b>
<b>Artikel Nr.</b>	<b>RAV.G4150.201621</b>
<b>Messdrehzahl</b>	< 100 giri/min
<b>Messzeit</b>	6 s
<b>Auswuchtgenauigkeit +/-</b>	1 g
<b>Display</b>	TFT
<b>Felgenbreite</b>	1.5" - 22"
<b>Felgendurchmesser</b>	10" - 30"
<b>Raddurchmesser max.</b>	1100 mm
<b>Radgewicht max.</b>	80 kg
<b>Elektrischer Anschluss</b>	230 V   50 - 60 Hz
<b>Phasen</b>	1
<b>Tiefe</b>	1320 mm
<b>Breite</b>	970 mm
<b>Höhe</b>	1870 mm
<b>Gewicht</b>	150 kg

# Zubehör

## Standard



**GAR112**  
Zentrierkonus für Geländewagen  
(Ø 95–132 mm)



**GAR111**  
Zentrierkonus für Pkw (Ø 44–112 mm)  
1 Satz / 3 Stück



**GAR351**  
Spannhülse für pneumatische Arretierung + mit Pressring



**GAR121**  
Radschutzscheibe



**GAR132**  
Präzisions-Typenspannplatte Universal, für 3/4/5-Lochfelgen

## Optionell



**GAR113**  
Zentrierkonus für Lieferwagen und LLkw  
(Ø 118–174 mm)



**GAR131H**  
Typenspannplatte Universal



**GAR324**  
Radheber mit automatischem Gewichtsausgleich



**GAR375**  
Bandgewicht-Rollenstütze



#### **RAV Italy**

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9  
44020 Ostellato (FE)  
Italy

☎ +39.051.6781511  
☎ +39.051.846349  
✉ rav@ravaglioli.com

#### **RAV France**

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie  
ZAC de la Tremblaie  
91220 Le Plessis Pâté  
France

☎ +331.60.86.88.16  
☎ +331.60.86.82.04  
✉ rav@ravfrance.fr

#### **RAV Germany**

BlitzRotary GmbH

Hüfingener Straße 55  
78199 Bräunlingen  
Germany

☎ +49.771.9233.0  
☎ +49.771.9233.99  
✉ ravid@ravaglioli.com

#### **RAV UK**

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,  
Bluebridge Industrial Estate  
Halstead, Essex, CO9 2SY  
United Kingdom

☎ +44.1787.477711  
☎ +44.1787.477720  
✉ rav@ravaglioli.com

DRJ19U(02)

Die in diesem Prospekt angegebenen technischen Daten und Abbildungen sind nicht verbindlich. Unsere Produkte unterliegen technischen Änderungen, so dass der Lieferzustand abweichen kann.

Member of VSG - Vehicle Service Group  
a  company

