



**EQUILIBRATICI**  
Equilibratrici elettroniche computerizzate



 **Ravaglioli**

**GP4.150WSPLUS**

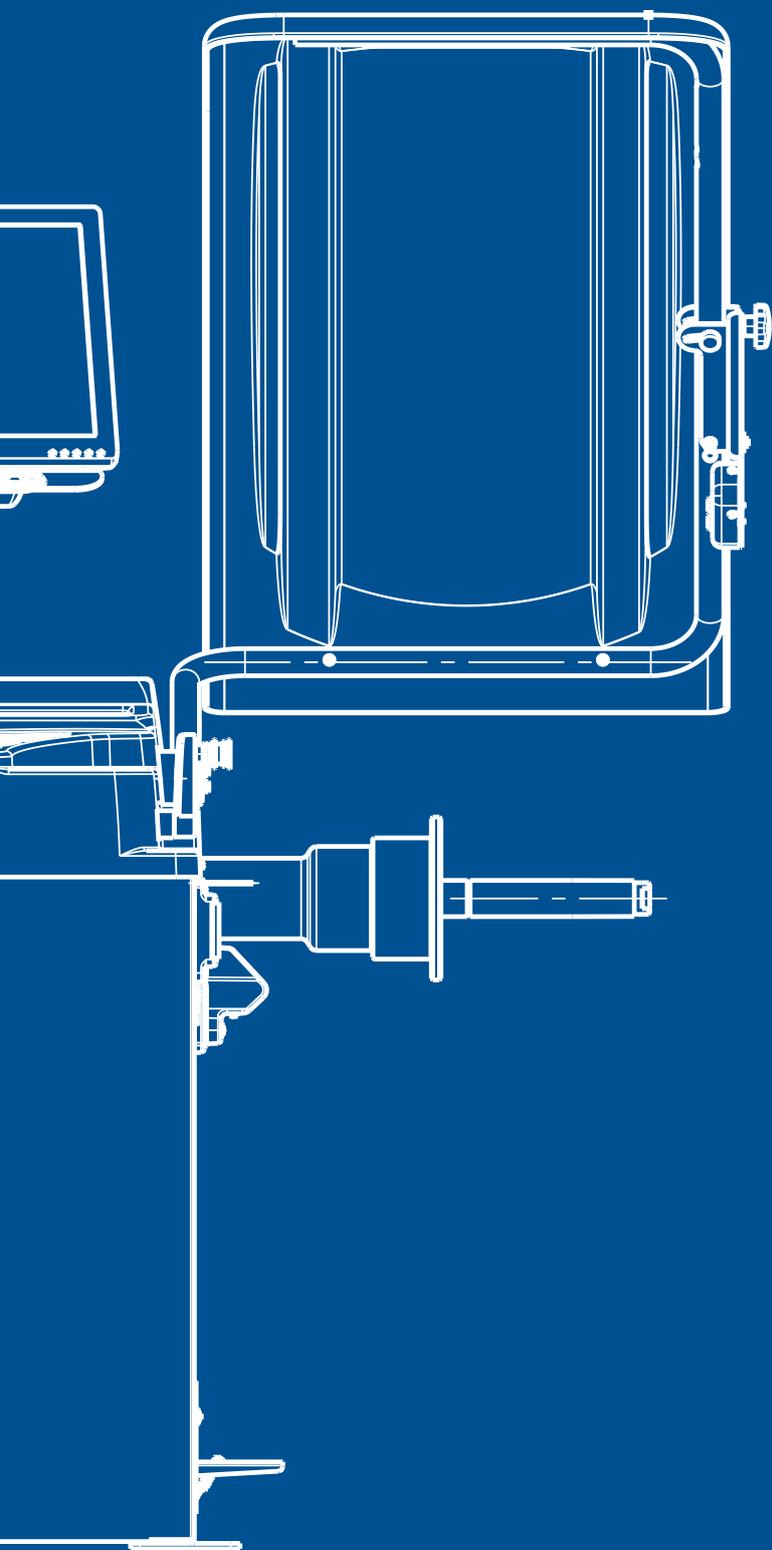

## **Precisione impeccabile:**

tastatori per  
l'acquisizione  
automatica dei dati  
della ruota e puntatore  
a laser

## **Design pratico:**

dotata di monitor  
touchscreen da 22"

## **Tecnologia intuitiva:**

grafica e colori sono  
studiati per agevolare  
l'uso dell'equilibratrice



**Equilibratrice per autovettura completa di coni per vettura, SUV e fuoristrada, monitor touchscreen, puntatore laser, diametro cerchione: 10" - 30".**


### Misurazione del Run-out.

Misurazione del Run-out del cerchione con braccio di misurazione 2D.




### Puntatore laser.


Indica il posizionamento del peso con un puntatore laser (per pesi adesivi).

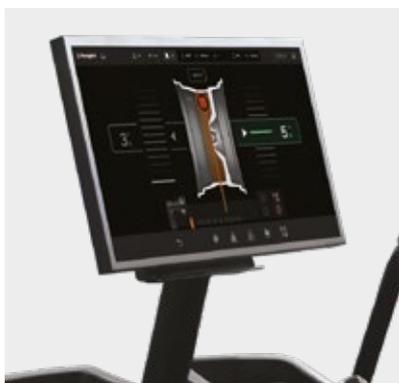

Programmi di equilibratura: Dinamica, Statica, ALU e ALU-S, separazione pesi e pesi nascosti dietro le razze e programma di ottimizzazione.

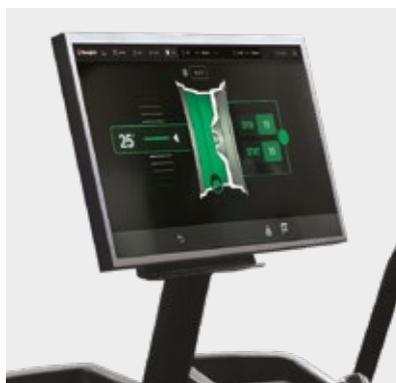

Programma di equilibratura Eco-Weight. Moderno sistema di azzeramento dello squilibrio per ridurre il consumo di pesi.

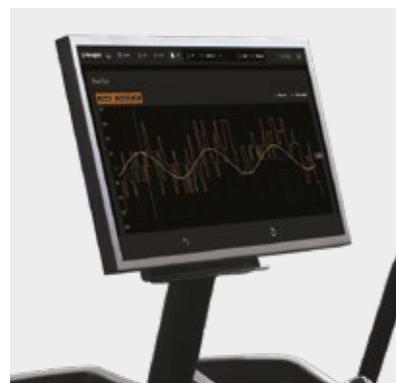

Sonar per la misurazione del Run-Out radiale della ruota.



**Monitor da 22" touchscreen.**

La macchina si **arresta automaticamente** nella posizione di squilibrio esterno e interno.

**Riposizionamento automatico** sul lato interno.



Dispositivo di **bloccaggio pneumatico**.


Sonar per la misurazione automatica della larghezza della ruota.

Sonar per la misurazione del Run-out radiale.

**Illuminazione a LED** del cerchione.

**Misurazione automatica** della distanza e del diametro tramite braccio di misura 2D integrato.

# Dati tecnici

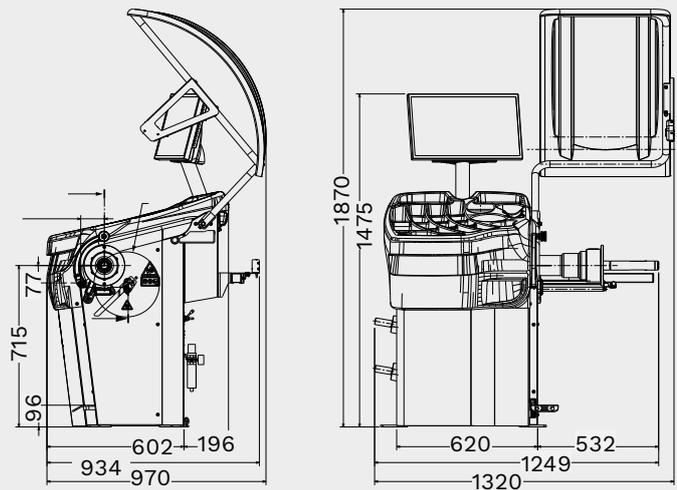

	<b>GP4.150WSPLUS</b>
<b>N. articolo</b>	<b>RAV.G4150.201621</b>
<b>Velocità di equilibratura</b>	< 100 giri/min
<b>Tempo medio di lancio</b>	6 s
<b>Precisione equilibratura +/-</b>	1 g
<b>Display</b>	TFT
<b>Larghezza cerchione</b>	1.5" - 22"
<b>Diametro cerchione</b>	10" - 30"
<b>Diametro max. ruota</b>	1100 mm
<b>Peso max. ruota</b>	80 kg
<b>Alimentazione elettrica</b>	230 V   50 - 60 Hz
<b>Fasi</b>	1
<b>Larghezza</b>	1320 mm
<b>Lunghezza</b>	970 mm
<b>Altezza</b>	1870 mm
<b>Peso</b>	150 kg

# Accessori

## Standard



**GAR112**  
N°1 cono (Ø 95-132 mm) fuoristrada



**GAR111**  
N°3 coni (Ø 44-112) + coppa di protezione vettura



**GAR351**  
Manicotto per bloccaggio pneumatico + anello pressore



**GAR121**  
Disco protezione ruota



**GAR132**  
Flangia universale di precisione a colonnette per ruote 3/4/5 fori

## Opzionale



**GAR113**  
N°1 cono (Ø 118-174 mm) furgoni



**GAR131H**  
Flangia universale



**GAR324**  
Sollevatore ruote auto con bilanciamento automatico del peso ruota



**GAR375**  
Supporto per i rotoli di pesi adesivi



#### **RAV Italy**

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9  
44020 Ostellato (FE)  
Italy

☎ +39.051.6781511  
☎ +39.051.846349  
✉ rav@ravaglioli.com

#### **RAV France**

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie  
ZAC de la Tremblaie  
91220 Le Plessis Pâté  
France

☎ +331.60.86.88.16  
☎ +331.60.86.82.04  
✉ rav@ravfrance.fr

#### **RAV Germany**

BlitzRotary GmbH

Hüfingener Straße 55  
78199 Bräunlingen  
Germany

☎ +49.771.9233.0  
☎ +49.771.9233.99  
✉ ravid@ravaglioli.com

#### **RAV UK**

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,  
Bluebridge Industrial Estate  
Halstead, Essex, CO9 2SY  
United Kingdom

☎ +44.1787.477711  
☎ +44.1787.477720  
✉ rav@ravaglioli.com

DRJ19U(02)

I dati tecnici e le illustrazioni riportati in questo opuscolo non sono vincolanti.  
I nostri prodotti sono soggetti a modifiche tecniche, quindi le condizioni di  
consegna possono variare.

Member of VSG - Vehicle Service Group  
a  company

