


A Cool Breeze in Your Workshop



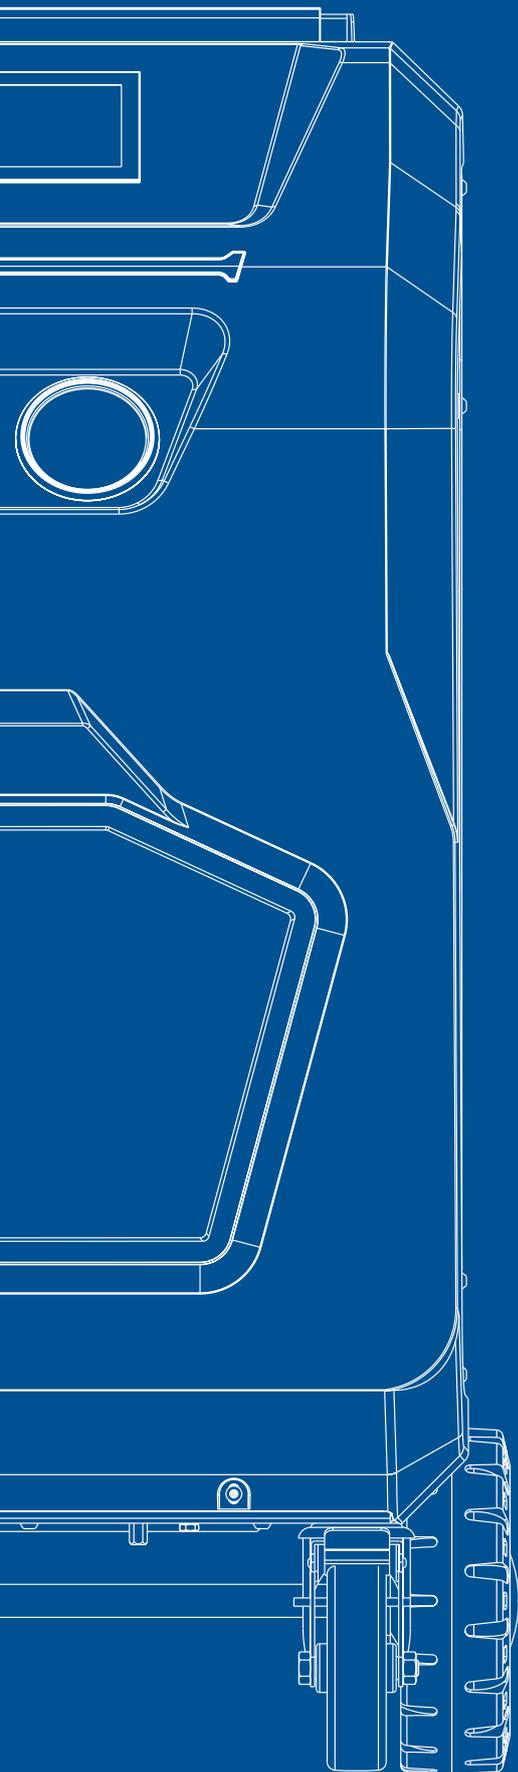

Optimierte Anwendung:

ergonomisches Gehäuse mit
vier Rädern und integrierter
7-Zoll-Multitouch-
Bedienoberfläche

Unmittelbare Kontrolle:

alle Vorgänge können
bequem mit der App
DIGITIQ AirCon verwaltet
und überwacht werden

Übersichtliche Gestaltung:

LED-Anzeige zur
Überwachung des Status

YUCON ist eine vollständig
automatisch arbeitende
Wartungsstation für das
Auffangen, Recyceln und
Wiedereinfüllen von Kältegasen
von KFZ-Klimaanlagen.



„2 gas ready“

Die Station ermöglicht die Handhabung sowohl des Kältegas R134a als auch der Kältegas der neuesten Generation R1234yf. Bei der Installation wird der Bediener gefragt, für welches Kältegas die Station vorbereitet werden soll. Der Wechsel zur anderen Konfiguration ist mit einem hierzu vorgesehenen Umrüstungs-Kit (optional) möglich.

Kompatibel mit den neuesten Kältegasen R456A und R444A



Fortschrittlichste Wi-Fi Konnektivität


ermöglicht die automatische Aktualisierung des Geräts, die Fernwartung und die Verbindung mit anderen Geräten, z.B. Drucker oder Smartphones.

Die Station verfügt über zwei Wiegezellen zur Erfassung sowohl des vom Gewichts des Kältemittels während des Auffangens/Recyclens und Wiedereinfüllens als auch zur Ermittlung der Menge an Öl, das beim Auffangen/Recyclen des Kältemittels aus dem Fahrzeug entfernt wird.



Grafische Bedieneroberfläche mit klugem,

detailliertem Aufbau, um die Vorgänge einfacher und intuitiver ausführen zu können. Je nach Präferenz sowohl in der Version Light als auch in der Version Dark erhältlich.

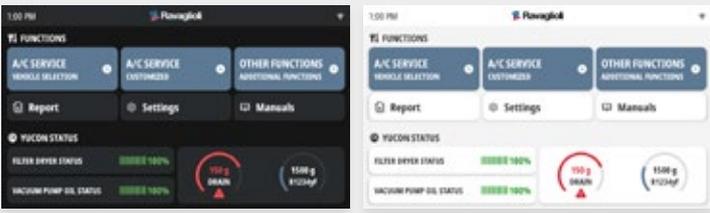



Rückseitiges Paneel zum Schutz der Gasflasche und des Kompressors.

Integriertes 7-Zoll-Multitouch-Farbdisplay.

LED-Balkenanzeige zur Echtzeit-Überwachung des Status.

Zwei analoge Manometer.

Ergonomisches Gehäuse aus Stahl/Metall mit zwei größeren Hinterrädern, die während des Gebrauchs Stabilität verleihen.



App DIGITiQ AirCon

Alle Vorgänge können mit der App DIGITiQ AirCon auf dem Smartphone oder Tablet von jeder beliebigen Stelle der Werkstatt aus überwacht werden, sodass der Bediener gleichzeitig andere Aktivitäten ausführen kann.

Technische Daten

| | Artikel Nr | Kältemittelgas |
|----------------|------------------|----------------|
| RAV YUCON T700 | RAV.Y134A.701657 | R134a |
| RAV YUCON T700 | RAV.Y34YF.701664 | R1234yf |

| | YUCON-R134A | YUCON-R1234YF |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Elektrischer Anschluss | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz |
| Abmessungen L x B x H | 632 x 748 x 1070 mm | 632 x 748 x 1070 mm |
| Gewicht | 90 kg | 90 kg |
| Kältemitteltyp | R-134a / R-1234yf | R-134a / R-1234yf |
| Kältemittelinhalt | 10 kg | 10 kg |
| Flaschen- / Behälterheizung | serienmäßig | serienmäßig |
| Absaugen / Recyceln | automatisch | automatisch |
| Ablassen nicht kondensierbarer Gase | automatisch | automatisch |
| Altöl ablassen | automatisch | automatisch |
| Vakuumcheck | automatisch | automatisch |
| Lecksuchmittel | stickstoff | stickstoff |
| Altölbehälter | serienmäßig | serienmäßig |
| Protokollausgabe | serienmäßig | serienmäßig |
| Betriebstemperatur min./max. | 5 °C / 40 °C | 5 °C / 40 °C |
| Schlauchlänge | 3 m | 3 m |
| Display | touchdisplay, TFT, 7" | touchdisplay, TFT, 7" |
| Datenbank | serienmäßig | serienmäßig |
| Datenbank-Update | serienmäßig | serienmäßig |
| Schnittstellen | WLAN, Bluetooth, USB | WLAN, Bluetooth, USB |

Zubehör



Spülkit für die Klimaanlage des Fahrzeugs
Behälter zur Trennung der Kontaminanten der Klimaanlage des Fahrzeugs.



Thermodrucker
Für den Ausdruck eines detaillierten Berichts aller ausgeführten Vorgänge.



VSG.AC34A.701694
Umrüstungs-Kit Kältegas R134a



VSG.AC4YF.701701
Umrüstungs-Kit Kältegas R1234yf



VSG.ACALL.701718
Spülkit für die Klimaanlage des Fahrzeugs



VSG.ACALL.701725
Verlängerungsschlauch (3 m)



VSG.ACALL.701732
Thermodrucker



VSG.ACALL.701749
Kältemittelerkennungs-Kit
(R134a oder R1234YF)



VSG.ACALL.701756
Effizienzkontroll-Kit Klimaanlage



RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

☎ +39.051.6781511
☎ +39.051.846349
✉ rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue De La Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté
France

☎ +33.1.60.86.88.16
☎ +33.1.60.86.82.04
✉ Info.fr@ravaglioli.com

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfingener Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

☎ +49.771.9233.0
☎ +49.771.9233.99
✉ ravid@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

☎ +44.1787.477711
☎ +44.1787.477720
✉ rav@ravaglioli.com

DRQ15U (02)

Die in diesem Prospekt angegebenen technischen Daten und Abbildungen sind nicht verbindlich. Unsere Produkte unterliegen technischen Änderungen, so dass der Lieferzustand abweichen kann.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a  company

