

PONTI SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI
Elettroidraulici



PONTI SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI

Elettroidraulici




Caratteristiche innovative.

Ogni colonna è dotata di una **numerazione identificativa e di un indicatore a led** che mostra il funzionamento della colonna in tempo reale.

Tutte le informazioni sullo stato della colonna possono essere verificate direttamente nell'App.

Primi sul mercato.

App per impostare il ponte sollevatore e il layout delle colonne. Il sistema di configurazione delle colonne tramite App garantisce maggiore sicurezza, velocità e semplicità delle operazioni.



Completamente sicuro.

Sistema di dispositivo di arponamento meccanico a passo ridotto e maggiore larghezza di contatto per una maggiore sicurezza durante le procedure di sollevamento e per migliorare le funzioni di parcheggio.




Dispositivo elettroidraulico che interrompe il movimento di discesa se un ostacolo si trova sotto una piattaforma.

Larghezza maggiore rispetto alla versione precedente.



Valvole di sicurezza che proteggono i tubi idraulici dal sovraccarico e dalla rottura.





Tasche per forche che facilitano il sollevamento con i carrelli elevatori.

Forche regolabili per operare su veicoli commerciali leggeri e pesanti con ruote di diverse dimensioni.



Carrello idraulico per una migliore mobilità della colonna durante la movimentazione, l'innesco sotto il veicolo e il parcheggio.



Design compatto e massiccio. Potente centralina idraulica per un facile sollevamento, abbinato a una batteria che dura tutto il giorno per lavorare senza interruzioni.



IP 54

Impianto elettrico con **grado di protezione IP 54**. Circuito di comando e sicurezza a bassa tensione.



Il funzionamento del ponte sollevatore è gestito da una pulsantiera di comando posta su ciascuna colonna.



Valvola di regolazione della **velocità di discesa**.

Configurazione delle colonne disponibili e creazione di gruppi separati nel caso in cui il veicolo richieda altezze di sollevamento diverse.

Aggiornamenti software via radio.




Disponibile per **Android** e **iOS**.




Stato in tempo reale.



La **configurazione rapida** con l'App viene eseguita tramite il **modulo NFC**. Come seconda opzione di connessione è integrato anche il **Bluetooth**.






L'**identità dell'utente dell'App** viene verificata tramite autenticazione biometrica oppure OTP (password monouso).

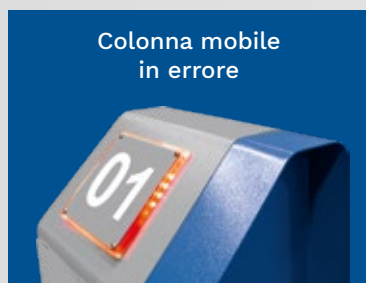


Risoluzione semplificata dei problemi. Identificazione dello stato di errore della colonna e collegamento diretto al manuale.



Accessori

	119777 Portata traversa 16.4 t		M140124BG Kit rampa di salita per carrello elevatore a forche, accessibile da un solo lato
	120260 Adattatore perno fuso a snodo traversa, portata 16.4 t		M140127BG Kit rampa di salita per carrello elevatore a forche, accessibile da entrambi i lati
	121811Y Copertura protettiva idrorepellente		M140153BG Kit rampe di salita per carrello elevatore a tre forche, accessibile da un solo lato
	122911 Adattatori anteriori e posteriori per il sollevamento di vari trattori e veicoli agricoli, portata 16.4 t		M110175BG Carrello per kit rampe di salita per carrello elevatore a forche
	127615 Carrello per il set di adattatori del trattore		S260A1 Cavalletto di sostegno ST7.5-M (supporto di sicurezza), portata 7.5 t
	128478 Impianto di illuminazione a LED standard (2 pz), anche per retrofit		S270A1 Cavalletto di sostegno ST-100-M (supporto di sicurezza), portata 10 t
	M75-JCYB-KIT Prolunga per forche presa ruote per il sollevamento di camper, 150 mm, portata ridotta a 4 t		S270A2 Cavalletto di sostegno ST-100-S (supporto di sicurezza), portata 10 t

Dati tecnici

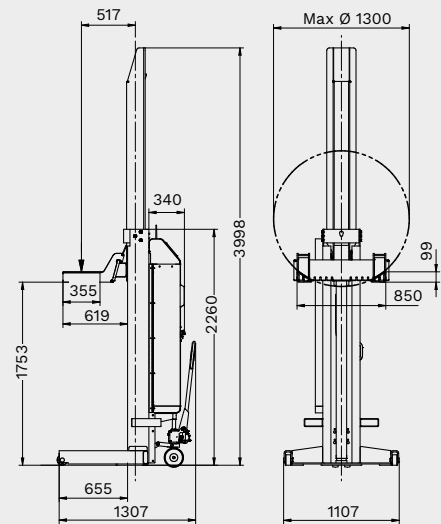

	ALPHA 4-7.5	ALPHA 6-7.5	ALPHA 8-7.5
	RAV.MCH75.197726	RAV.MCH75.197733	RAV.MCH75.197740
Comunicazione delle colonne	senza fili	senza fili	senza fili
Numero di unità di sollevamento	4	6	8
Portata	30000 kg	45000 kg	60000 kg
Portata per unità di sollevamento	7500 kg	7500 kg	7500 kg
Corsa	1753 mm	1753 mm	1753 mm
Tempo di sollevamento con carico	65 s	65 s	65 s
Tempo di abbassamento con carico	54 s	54 s	54 s
Cicli di sollevamento a pieno carico	14	14	14
Dimensione min. ruota	570 mm	570 mm	570 mm
Dimensione max. ruota	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Forza motrice per cilindro unità	3 kW	3 kW	3 kW
Peso per colonna	640 kg	640 kg	640 kg
Rivestimento superficiale	con rivestimento in polvere	con rivestimento in polvere	con rivestimento in polvere
Alimentazione elettrica	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz
Larghezza	1107 mm	1107 mm	1107 mm
Profondità	1307 mm	1307 mm	1307 mm
Altezza	2260 mm	2260 mm	2260 mm
Peso	2560 kg	3840 kg	5120 kg

RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

☎ +39.051.6781511
☎ +39.051.846349
✉ rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté
France

☎ +33.1.60.86.88.16
☎ +33.1.60.86.82.04
✉ Info.fr@ravaglioli.com

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfingcr Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

☎ +49.771.9233.0
☎ +49.771.9233.99
✉ raved@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

☎ +44.1787.477711
☎ +44.1787.477720
✉ rav@ravaglioli.com

DRD48 (01)

I dati tecnici e le illustrazioni riportati in questo opuscolo non sono vincolanti.
I nostri prodotti sono soggetti a modifiche tecniche, quindi le condizioni di consegna possono variare.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a **DOVER** company

