


Alles was du brauchst in zwei Koffern



ACHSMESSGERÄTE

Transportable CCD-LKW

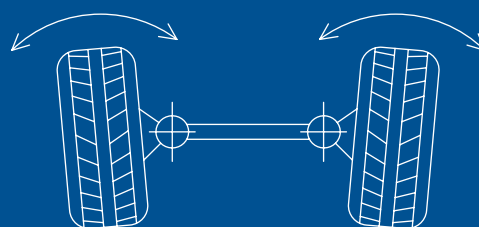

Zwei große
Griffe auf je-
der Seite.



Klappbare seitliche Griffe
an beiden Kofferschalen.



Die Koffer bestehen aus
**Polypropylen-Copol-
ymer** mit Stoßschutz-
verstärkungen.



Die **STDA92 3-Punkt-Klam-
mern** sind ideal für alle Lkw-
Räder geeignet und ermög-
lichen den Verzicht auf die
Felgenschlagkompensation.

Schützendes
Schaumstoffmaterial.

**Acht einrastende Klapp-
verschlüsse** mit doppelter
Lasche, um die Wasser-
dichtigkeit gemäß Schutz-
art IP67 zu gewährleisten.



Einfache Handhabung
des Koffers dank vier
selbstschmierenden,
leichtgängigen Rädern.



Infrarotübertragung
zwischen den
Messköpfen, auch
bei kritischen
Lichtverhältnissen
effizient.

Tiefergesetzte Messköpfe, speziell für Lastwagen
und Busse.



Bluetooth-Datenübertragung
zwischen CCD-Messköpfen und
Tablet.

Der Koffer verfügt über ein externes Stromkabel, um die Messköpfe und das Tablet direkt im Koffer aufladen zu können.



Dank der kompakten Größe kann der Koffer auch in Standardfahrzeugen transportiert werden.






Programm zur
Verwaltung und
Anzeige von Daten in
Microsoft Windows-
Umgebung.



Übersichtsseite mit Diag-
nose- und Registrierungs-
daten für jede Achse.

**Multimarken-Fahrzeugdaten-
bank** mit umfassenden Daten-
blättern und der Möglichkeit zur
Erstellung individueller Fahrzeu-
gkonfigurationen.



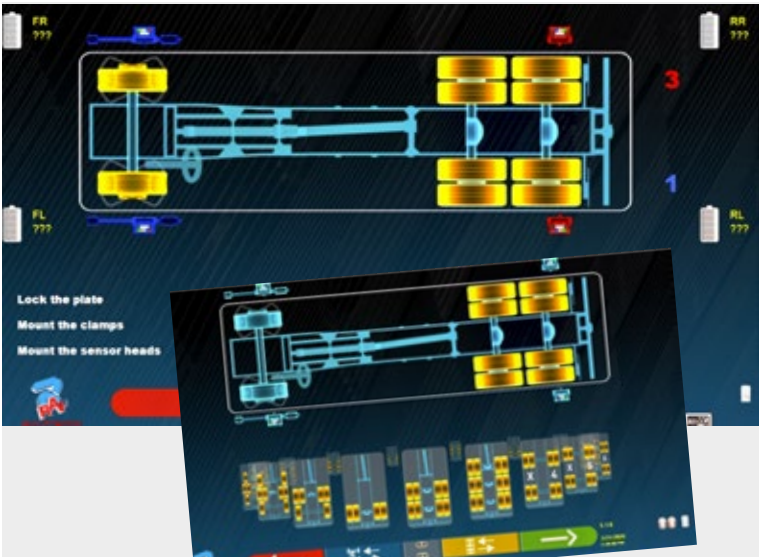

Lock the plate
Mount the clamps
Mount the sensor heads

**Fahrzeuge mit mehr-
eren Achsen** können
einfach und schnell
vermessen werden. Das
Verfahren ist geführt
und auch für weniger
erfahrene Anwender
einfach durchzuführen.

Tableteigenschaften:



Staubdicht und
wasserbeständig
(IP65)



Sturzbeständig
bis 1.2 m



8 GB
Speicherkapazität



Display
1200 x 1920



Komplett mit
Magneten



Wiegts weniger
als 800 g



WLAN IEEE 802.11
ax+r/k/v WiFi6E, WiDi,
WWAN, BT5.3, BLE



Koffereigenschaften:



Wasserfest, beständig
gegen Chemikalien,
Feuchtigkeit und Staub



Beständig
gegen extreme
Temperaturen
(-33 °C / +90 °C)



Druckausgleichventil
und leichtöffnende
Klappverschlüsse



100%
Made in Italy



Qualifikationen nach
Militärstandard



Kundenspezifische
Schaumstoffeinlage
(35 kg/m3 Dichte)



Technische Daten

	RAVTD6000TB.3
	RAV.TD600.702036
Einzelspur Vorder-/Hinterachse	+/- 20
Gesamtspur	+/- 20
Spurdifferenzwinkel	+/- 20
Sturz VA/HA	+/- 10
Nachlauf	+/- 18
Spreizung	+/- 18
Radversatz	+/- 5
Radversatz Vorderachse	+/- 5
Fahrachswinkel	+/- 5
Radgröße min.	12"
Radgröße max.	28"
Raddurchmesser max.	1220 mm
Radstand max.	4500 mm
Display	LCD
Displaygröße	12"
Datenübertragungsart	kabellos
Messsystem	CCD
Anzahl Sensoren	6
Elektrischer Anschluss	230 V 50 - 60 Hz
Gewicht	133 kg

KONFIGURATION		
Standardausrüstung		
RAVTD6000TB.3	RAV.TD600.702036	STDA92 3-Punkt-Klammern für Lkw, STDA92A1 Distanzhülsen 200 mm (1 Satz/6 St.), STDA29L Drehteller für Lkw (1 Satz/2 St.), 10479 Bremspedalfeststeller, STDA161 Lenkradfeststeller

RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

☎ +39.051.6781511
☎ +39.051.846349
✉ rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté
France

☎ +33.1.60.86.88.16
☎ +33.1.60.86.82.04
✉ Info.fr@ravaglioli.com

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

☎ +49.771.9233.0
☎ +49.771.9233.99
✉ ravd@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

☎ +44.1787.477711
☎ +44.1787.477720
✉ rav@ravaglioli.com

DRF24 (01)

Die in diesem Prospekt angegebenen technischen Daten und Abbildungen sind nicht verbindlich. Unsere Produkte unterliegen technischen Änderungen, so dass der Lieferzustand abweichen kann.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a **DOVER** company

