


Todo lo que
necesita en dos
maletas



ALINEADORES DE RUEDAS

CCD portátil para camión

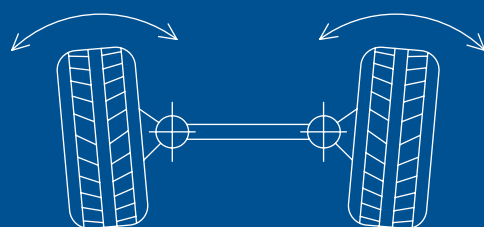

Dos grandes asas a cada lado.



Asas laterales plegables en cada carcasa.

Las maletas están fabricadas en copolímero de polipropileno con refuerzos de protección contra golpes.




Las garras de 3 puntos STDA92, ideales para cualquier rueda de camión, permiten eliminar el procedimiento de compensación de alabeo

Cierre con ocho mosquetones con dos lengüetas que garantizan la estanqueidad con un grado de protección IP67.



Material de espuma de protección.



Fácil manejo de la maleta gracias a sus cuatro ruedas auto-lubricantes de giro libre.



Transmisión por infrarrojos entre cabezales de medición, eficaz incluso en condiciones de poca luz.

Cabezales de medición rebajados, especialmente diseñados para camiones y autobuses.



Transmisión Bluetooth entre los cabezales de medición CCD y la tableta.

Maleta equipada con cable de alimentación externo para permitir la recarga de los cabezales de medición y la tableta dentro del propio maletín.



Gracias a su reducido tamaño, la maleta puede transportarse incluso en vehículos estándar.






Programa de gestión y visualización de datos en entorno **Microsoft Windows.**



Página de resumen con los datos de diagnóstico y registro de cada eje.

Base de datos de vehículos multimarca con fichas técnicas completas y posibilidad de crear configuraciones de vehículos personalizadas.



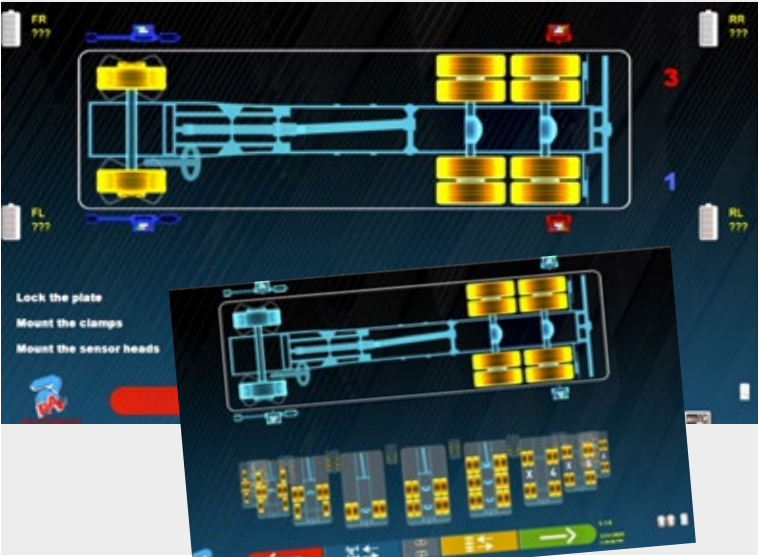

Lock the plate
Mount the clamps
Mount the sensor heads

Los vehículos de varios ejes pueden medirse de forma sencilla y rápida. El procedimiento guiado es fácil de seguir, incluso para los operadores menos experimentados.

Características de la tableta:



Resistente al
polvo y al agua
(IP65)



Resistente a
caídas de hasta
1.2 m



Memoria
de 8 GB



Pantalla
1200 x 1920



Con imanes



Peso inferior a
800 g



WLAN IEEE 802.11
ax+r/k/v Wi-Fi6E, Wi-Fi,
WWAN, BT5.3, BLE



Características de la maleta:



Impermeable,
resistente a los
productos químicos, la
humedad y el polvo



Resistente a
temperaturas
extremas (-33°C /
+90°C)



Válvula de purga
y cierres sin
obstrucciones



100%
Made in Italy



Cualificaciones de
estándar militar



Espuma interior a
medida (densidad
35Kg/m3)



Datos técnicos

	RAVTD6000TB.3
	RAV.TD600.702036
Talón individual eje anterior/posterior	+/- 20
Talón total	+/- 20
Salida de talón en giros	+/- 20
Peralte eje anterior/posterior	+/- 10
Rueda	+/- 18
SAI	+/- 18
Desvío eje	+/- 5
Desvío eje delantero	+/- 5
Ángulo de empuje	+/- 5
Tamaño del neumático mín.	12"
Tamaño del neumático máx.	28"
Diámetro máx. rueda	1220 mm
Distancia entre ejes máx.	4500 mm
Pantalla	LCD
Tamaño de la pantalla	12"
Tipo de transmisión de datos	sin cable
Sistema de medición	CCD
Contador de sensor	6
Conexión eléctrica	230 V 50 - 60 Hz
Peso	133 kg

CONFIGURACIÓN		
Equipamiento estándar		
RAVTD6000TB.3	RAV.TD600.702036	STDA92 garras de tres puntos, STDA92A1 cilindros separadores 200 mm (1 juego, 6 pzs.), STDA29L platos giratorios para camiones (1 juego, 2 pzs.), 10479 depresor del pedal del freno, STDA161 bloqueador del volante

RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

+39.051.6781511
+39.051.846349
rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté
France

+33.1.60.86.88.16
+33.1.60.86.82.04
Info.fr@ravaglioli.com

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

+49.771.9233.0
+49.771.9233.99
ravd@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

+44.1787.477711
+44.1787.477720
rav@ravaglioli.com

DRF24 (01)

Los datos técnicos y las ilustraciones que se incluyen en este folleto no son vinculantes. Nuestros productos están sujetos a cambios técnicos, por lo que la condición de entrega puede variar.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a **DOVER** company

