


Alignement des roues dans un potence



GÉOMÉTRIES DES ROUES

Potence 3D

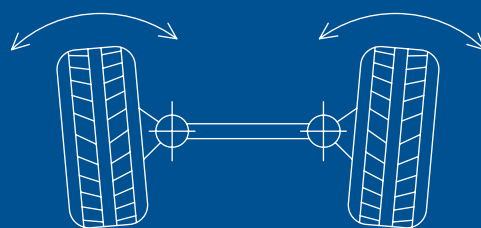

Meuble ouvert équipé d'un PC, d'une imprimante et d'un écran LCD 22".



Potence 3D avec caméras HD.

Caractéristiques de la cible 3D :



Extrêmement légère



Aucun composant électronique à l'intérieur



Aucune batterie requise



Aucun entretien requis



Caractéristiques des griffes à 4 points :



Possibilité d'utiliser les griffes avec ou sans bras de blocage à la roue



Conception auto-centreuse



Capacité de serrage de la jante (254 - 610 mm)



Caractéristiques des caméras HD :



Haute définition supérieure



Les indicateurs LED clignotent pour indiquer les déplacements en avant et en arrière lors de la phase de dévoilage



Le système de suivi ajuste automatiquement les caméras à la hauteur d'alignement



Mouvement automatique de la potence de mesures.

La potence suit le véhicule lors des phases de montée / descente du pont élévateur, ce qui élimine le besoin de régler à nouveau la caméra et réduit le temps passé à la console, pour des opérations de géométrie rapides et efficaces en atelier.



Logiciel Ravaglioli.

Les instructions animées et les graphiques faciles à suivre guident le technicien tout au long du processus de contrôle et de réglage de la géométrie.



Données techniques

	RAV3DTower.4
	RAV.3DTOW.702050
Parallélisme roue par roue (essieu AV/essieu AR)	+/- 42"
Parallélisme total	+/- 42"
Epure de braquage	+/- 42"
Carrossage AV/AR	+/- 56"
Chasse	+/- 32"
Inclinaison de l'axe de pivot	+/- 32"
Décalage essieu	+/- 36"
Décalage essieu AV	+/- 36"
Axe de trajectoire	+/- 36"
Taille du pneu min.	10"
Taille du pneu max.	24"
Diamètre de roue maxi	610 mm
Affichage	LCD
Taille de l'écran	22"
Raccordement électrique	230 V 50-60 Hz
Largeur	2950 mm
Profondeur	455 mm
Hauteur	2900 mm
Poids	250 kg
Voie	≤ 2650 mm
Empattement	≤ 5450 mm
Déviation de la roue	≤ 1800 mm

CONFIGURATION			
		Couleur	Équipement standard
RAV3DTower.4	RAV.3DTOW.702050	RAL7040	griffes avec cibles, S110A7/P plateaux pivotants, STDA161 bloque-volant, 10479 pousse pédale de frein

RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

☎ +39.051.6781511
☎ +39.051.846349
✉ rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté
France

☎ +33.1.60.86.88.16
☎ +33.1.60.86.82.04
✉ Info.fr@ravaglioli.com

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfingcr Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

☎ +49.771.9233.0
☎ +49.771.9233.99
✉ ravd@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

☎ +44.1787.477711
☎ +44.1787.477720
✉ rav@ravaglioli.com

DRF25 (01)

Die in diesem Prospekt angegebenen technischen Daten und Abbildungen sind nicht verbindlich. Unsere Produkte unterliegen technischen Änderungen, so dass der Lieferzustand abweichen kann.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a **DOVER** company

