



DOPPELSCHEREN-HEBEBÜHNEN

Elektrohydraulische



Die hydraulische Synchronisierung der Plattformen ist unabhängig von der Lastverteilung und verfügt über eine **patentierte Selbstregulierungsvorrichtung**.



PATENTIERTEN

Keine mechanischen Verbindungen zwischen den Plattformen (maximale Einsatzfähigkeit im Arbeitsbereich).




3.0
3.5

Verlangsamte Bewegungsgeschwindigkeit der Plattformen beim Anheben und Absetzen.

Gelenkbolzen mit selbstschmierenden, wartungsfreien Buchsen.



Mechanische Sicherheitsvorrichtung mit automatischer Aktivierung und pneumatischer Deaktivierung, die ein unbeabsichtigtes Absenken verhindert und maximale Sicherheit in der Parkposition gewährleistet.



Pleuelstangen aus hochfestem Stahl.

Einstellbare mechanische Endanschläge.



Akustisches Signal vor dem kompletten Ablassen der Bühne.

Unterflur.

Die geringe Einbautiefe der Bühne ermöglicht Installationen auch dort, wo die für diese Art von Bühnen üblichen Fundamentstärken nicht realisiert werden können.




Ravaglioli



RAV518 RAV535 BAUREIHE

Technische Daten

	RAV535	RAV518NL
Tragfähigkeit	3500 kg	3000 kg
Hubhöhe max.	1900 mm	1900 mm
Hubzeit	37 s	32 s
Senkzeit	40 s	34 s
Auffahrhöhe	100 mm	100 mm
Fahrschienenlänge	1943 mm	1943 mm
Fahrschienenbreite	610 mm	610 mm
Fahrschienenhöhe	100 mm	100 mm
Fahrschienenabstand	800 mm	800 mm
Antriebsleistung	1x2.6 Kw	1x2.6 Kw
Geräuschpegel	≤70 dB(A)	≤70 dB(A)
Länge	1950 mm	1950 mm
Breite	2020 mm	2020 mm
Höhe	1900 mm	1900 mm
Gewicht	625 kg	600 kg

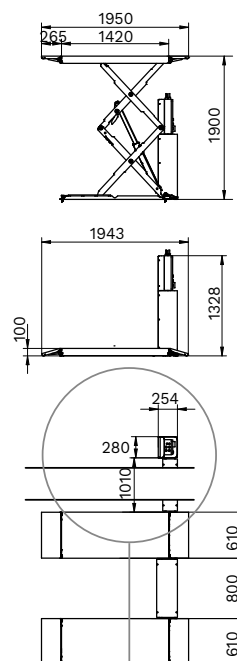

Modell Q



KONFIGURATIONEN				
		TEq-Link	Stromversorgung	Verzinkung
RAV535	RAV.535XX.196194		230/400 V 3Ph 50 Hz	
RAV535Q	RAV.535XX.196200	✓	230/400 V 3Ph 50 Hz	
RAV535	RAV.535XX.196217		230/400 V 3Ph 50 Hz	Gesamt
RAV535	RAV.535XX.196224		230/400 V 3Ph 50 Hz	nur Fundamente
RAV518NL	RAV.518NL.196026		230/400 V 3Ph 50 Hz	
RAV518NL	RAV.518NL.196033		230 V 1Ph 50 - 60 Hz	


Zubehör



S505A2
Satz Traversen für
Geländewagen




S540A1
Lange Zusatzrampen
für niedrige Fahrzeuge




S535A1
Umrüstsatz auf
Unterflurversion



S518A20
1m Schlauchabdeckung
für Versionen "extra
flach" auf dem Boden
montiert



S518A21
Umrüstsatz auf Unter-
flurversion



S540A2
Umrüstsatz auf
Unterflurversion

RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

+39.051.6781511
+39.051.846349
rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie
ZAC de la Tremblaye
91220 Le Plessis Pâté
France

+33.1.60.86.88.16
+33.1.60.86.82.04
Info.fr@ravaglioli.com

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

+49.771.9233.0
+49.771.9233.99
ravid@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

+44.1787.477711
+44.1787.477730
rav@ravaglioli.com