



ELEVADORES DE DOBLE TIJERA

Electrohidráulicos



La sincronización hidráulica de los movimientos de las plataformas es independiente de la distribución de la carga, con un **dispositivo de autorregulación patentado**.



Ausencia de conexiones mecánicas entre las plataformas (máxima operatividad en la zona de trabajo).


TON
3.0
3.5

Velocidad de movimiento de las plataformas ralentizada en las fases de arranque y retorno al suelo.

Pivotes de articulación con casquillos autolubrificantes que no requieren mantenimiento.



Dispositivo de seguridad mecánico con inserción automática y desconexión neumática, que impide el descenso accidental de la carga, garantizando la máxima seguridad durante el estacionamiento.



Bielas de acero de alta resistencia.


Finales de carrera mecánicos ajustables.




Dispositivo de señalización acústica en la parte final del movimiento de descenso.

Versión empotrada.

El reducido espesor del elevador permite instalaciones empotradas incluso en lugares donde no sería posible realizar fosas con la profundidad habitual para este tipo de elevadores.

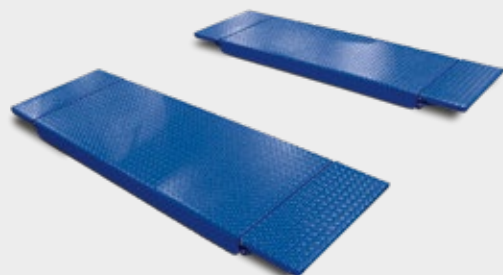

Ravaglioli




RAV518 RAV535 SERIES

Datos técnicos

	RAV535	RAV518NL
Capacidad	3500 kg	3000 kg
Carrera máx.	1900 mm	1900 mm
Tiempo de elevación	37 s	32 s
Tiempo de descenso	40 s	34 s
Altura de elevación	100 mm	100 mm
Longitud plataformas	1943 mm	1943 mm
Anchura plataformas	610 mm	610 mm
Altura plataformas	100 mm	100 mm
Distancia entre plataformas	800 mm	800 mm
Potencia motor	1x2.6 Kw	1x2.6 Kw
Nivel de ruidos	≤70 dB(A)	≤70 dB(A)
Longitud	1950 mm	1950 mm
Anchura	2020 mm	2020 mm
Altura	1900 mm	1900 mm
Peso	625 kg	600 kg

CONFIGURACIONES				
		TEq-Link	Alimentación	Galvanizado
RAV535	RAV.535XX.196194		230/400 V 3Ph 50 Hz	
RAV535Q	RAV.535XX.196200	✓	230/400 V 3Ph 50 Hz	
RAV535	RAV.535XX.196217		230/400 V 3Ph 50 Hz	total
RAV535	RAV.535XX.196224		230/400 V 3Ph 50 Hz	solo bases
RAV518NL	RAV.518NL.196026		230/400 V 3Ph 50 Hz	
RAV518NL	RAV.518NL.196033		230 V 1Ph 50 - 60 Hz	

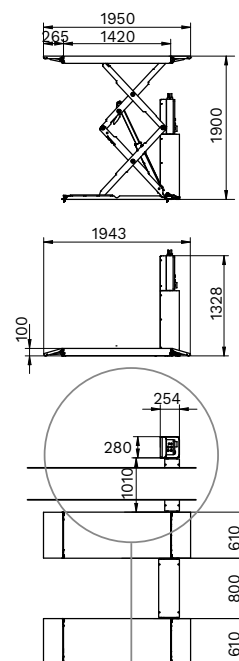

Modelo Q


Accesorios



S505A2
Pareja gatos espaciales para furgonetas y vehículos todo terreno




S540A1
Juego de rampas suplementares para vehículos de perfil bajo




S535A1
Juego de transformación para empotrar el elevador



S518A20
Cobertura latiguillos largo L=1m para instalación sobre suelo



S518A21
Juego de transformación para empotrar el elevador



S540A2
Juego de transformación para empotrar el elevador

RAV Italy
Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

+39.051.6781511
+39.051.846349
rav@ravaglioli.com

RAV France
RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie
ZAC de la Tremblaye
91220 Le Plessis Pâté
France

+33.1.60.86.88.16
+33.1.60.86.82.04
Info.fr@ravaglioli.com

RAV Germany
BlitzRotary GmbH

Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

+49.771.9233.0
+49.771.9233.99
ravid@ravaglioli.com

RAV UK
Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

+44.1787.477711
+44.1787.477720
rav@ravaglioli.com