



PONTS À DOUBLES CISEAUX

Électrohydrauliques



La synchronisation hydraulique des mouvements des plateformes est indépendante de la répartition de la charge, grâce à **un dispositif de régulation breveté**.



Absence de liaisons mécaniques entre les plateformes (encombrement optimal dans la zone de travail).


TON
3.0
3.5

Vitesse de mouvement des plateformes ralentie lors des phases de décollage et de retour au sol.

Pivots d'articulation avec douilles autolubrifiantes ne nécessitant aucun entretien.



Dispositif de sécurité mécanique à insertion automatique et désinsertion pneumatique, qui empêche la descente accidentelle de la charge, garantissant une sécurité maximale pendant le stationnement.



Bielles en acier haute résistance.


Fin de course mécaniques réglables.



Signal acoustique à la fin du mouvement de descente.

Version encastrée.

La faible épaisseur du pont permet des installations encastrées même là où il serait impossible de créer des fosses de profondeur habituelle pour ce type de pont.

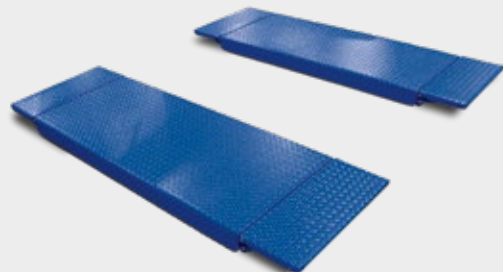

Ravaglioli




RAV518 RAV535 SÉRIE

Données techniques

	RAV535	RAV518NL
Capacité	3500 kg	3000 kg
Hauteur d'élévation max.	1900 mm	1900 mm
Temps d'élévation	37 s	32 s
Temps de descente	40 s	34 s
Hauteur de passage	100 mm	100 mm
Longueur de la plateforme	1943 mm	1943 mm
Largeur de la plateforme	610 mm	610 mm
Hauteur de la plateforme	100 mm	100 mm
Distance entre plateforme	800 mm	800 mm
Puissance d'entraînement	1x2.6 Kw	1x2.6 Kw
Niveau sonore	≤70 dB(A)	≤70 dB(A)
Longueur	1950 mm	1950 mm
Largeur	2020 mm	2020 mm
Hauteur	1900 mm	1900 mm
Poids	625 kg	600 kg

CONFIGURATIONS				
		TEq-Link	Alimentation électrique	Zingage
RAV535	RAV.535XX.196194		230/400 V 3Ph 50 Hz	
RAV535Q	RAV.535XX.196200	✓	230/400 V 3Ph 50 Hz	
RAV535	RAV.535XX.196217		230/400 V 3Ph 50 Hz	totale
RAV535	RAV.535XX.196224		230/400 V 3Ph 50 Hz	seulement les bases
RAV518NL	RAV.518NL.196026		230/400 V 3Ph 50 Hz	
RAV518NL	RAV.518NL.196033		230 V 1Ph 50 - 60 Hz	

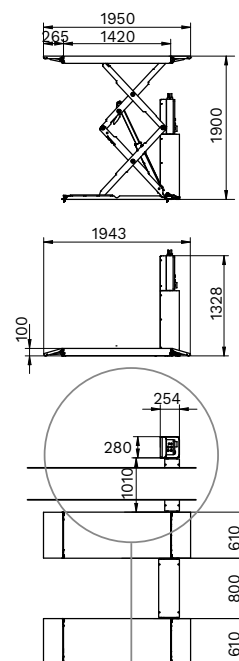

Modèle Q




Accessoires



S505A2
Jeu de 2 traverses pour véhicules tout-terrain




S540A1
Kit de rampes additionnelles pour véhicules surbaissés




S535A1
kit de transformation pour encastrement du pont



S518A20
Conduit de protection des tuyaux longueur L=1m pour installation au sol



S518A21
kit de transformation pour encastrement du pont



S540A2
kit de transformation pour encastrement du pont

RAV Italy
Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

+39.051.6781511
+39.051.846349
rav@ravaglioli.com

RAV France
RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie
ZAC de la Tremblaye
91220 Le Plessis Pâté
France

+33.1.60.86.88.16
+33.1.60.86.82.04
Info.fr@ravaglioli.com

RAV Germany
BlitzRotary GmbH

Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

+49.771.9233.0
+49.771.9233.99
ravid@ravaglioli.com

RAV UK
Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

+44.1787.477711
+44.1787.477720
rav@ravaglioli.com

DRD50U (01)