



PONTI SOLLEVATORI A DOPPIA FORBICE

elettroidraulici



La sincronizzazione idraulica dei movimenti delle pedane è indipendente dalla ripartizione del carico, con **dispositivo di autoregolazione brevettato**.



Assenza dei collegamenti meccanici tra le pedane (massima operatività nella zona di lavoro).

TON
3.0
3.5

Velocità di movimento pedane rallentata nelle fasi di spunto e ritorno a terra.

Perni di articolazione con boccole autolubrificanti non richiedenti manutenzione.

Dispositivo di sicurezza meccanica ad inserimento automatico e disinserimento pneumatico, che impedisce la discesa accidentale del carico, a garanzia della massima sicurezza in fase di stazionamento.

Bielle in acciaio alto resistenziale.


Fine corsa meccanici regolabili.



Dispositivo di segnalazione acustica nella parte terminale del movimento di discesa.

Versione incassata.

Il basso spessore del ponte consente installazioni ad incasso anche dove non sarebbe possibile la realizzazione di fosse di profondità usuale per questa tipologia di ponti.

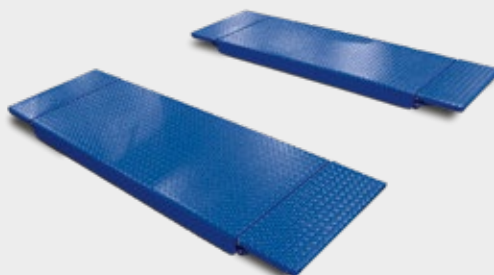


Ravaglioli




RAV518 RAV535 SERIE

Dati tecnici

	RAV535	RAV518NL
Portata	3500 kg	3000 kg
Altezza max. di sollevamento	1900 mm	1900 mm
Tempo di sollevamento	37 s	32 s
Tempo di abbassamento	40 s	34 s
Altezza di salita	100 mm	100 mm
Lunghezza pedane	1943 mm	1943 mm
Larghezza pedane	610 mm	610 mm
Altezza pedana	100 mm	100 mm
Spazio piattaforma	800 mm	800 mm
Forza motrice	1x2.6 Kw	1x2.6 Kw
Livello acustico	≤70 dB(A)	≤70 dB(A)
Lunghezza	1950 mm	1950 mm
Larghezza	2020 mm	2020 mm
Altezza	1900 mm	1900 mm
Peso	625 kg	600 kg

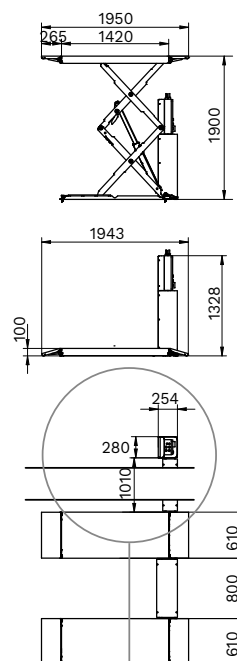

Modello Q



CONFIGURAZIONI				
		TEq-Link	Alimentazione elettrica	Zincatura
RAV535	RAV.535XX.196194		230/400 V 3Ph 50 Hz	
RAV535Q	RAV.535XX.196200	✓	230/400 V 3Ph 50 Hz	
RAV535	RAV.535XX.196217		230/400 V 3Ph 50 Hz	totale
RAV535	RAV.535XX.196224		230/400 V 3Ph 50 Hz	solo basi
RAV518NL	RAV.518NL.196026		230/400 V 3Ph 50 Hz	
RAV518NL	RAV.518NL.196033		230 V 1Ph 50 - 60 Hz	


Accessori



S505A2
Coppia traverse furgoni fuoristrada




S540A1
Kit rampe aggiuntive per veicoli ribassati




S535A1
Kit per trasformazione ponte ad incasso



S518A20
Canalina copertura tubi lunghezza L=1m per install. a pavimento



S518A21
Kit per trasformazione ponte ad incasso



S540A2
Kit per trasformazione ponte ad incasso

RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

+39.051.6781511
+39.051.846349
rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie
ZAC de la Tremblaye
91220 Le Plessis Pâté
France

+33.1.60.86.88.16
+33.1.60.86.82.04
Info.fr@ravaglioli.com

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

+49.771.9233.0
+49.771.9233.99
raved@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

+44.1787.477711
+44.1787.477726
rav@ravaglioli.com