



ДВОЙНЫЕ НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

Электрогидравлические



Гидравлическая синхронизация движений платформ не зависит от распределения нагрузки, **благодаря запатентованному устройству саморегулировки.**



запатентованный

Отсутствие механических соединений между платформами (максимальная работоспособность в рабочей зоне).


TON
3.0
3.5

Снижение скорости движения платформы на этапах взлета и возвращения на землю.

Шарнирные штифты с самосмазывающимися втулками, не требующими обслуживания.



Механическое устройство безопасности с автоматическим включением и пневматическим отключением, предотвращающее случайное опускание груза и гарантирующее максимальную безопасность при остановке.



Стержни из высокопрочного стали.


Регулируемые механические концевые выключатели.




Устройство звуковой сигнализации в конце движения вниз.

Встроенная версия/ниже уровня пола.

Небольшая толщина моста позволяет устанавливать его встроенным способом даже там, где невозможно выполнить котлован обычной глубины для мостов такого типа.

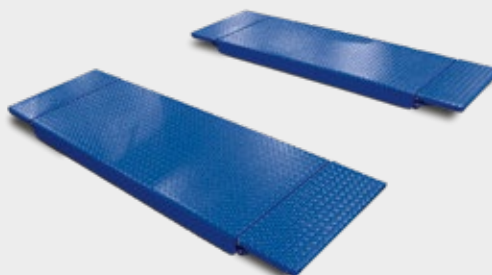


Ravaglioli



RAV518
RAV535
СЕРИЯ

Технические характеристики

	RAV535	RAV518NL
Грузоподъемность	3500 кг	3000 кг
Высота подъема, макс.	1900 мм	1900 мм
время подъема	37 с	32 с
Время опускания	40 с	34 с
Высота подъема	100 мм	100 мм
Длина платформ	1943 мм	1943 мм
Ширина платформ	610 мм	610 мм
Высота платформ	100 мм	100 мм
Пространство подъездных путей	800 мм	800 мм
Мощность привода	1x2.6 кВт	1x2.6 кВт
Уровень шума	≤70 дБ(А)	≤70 дБ(А)
Длина	1950 мм	1950 мм
Ширина	2020 мм	2020 мм
Высота	1900 мм	1900 мм
Вес	625 кг	600 кг

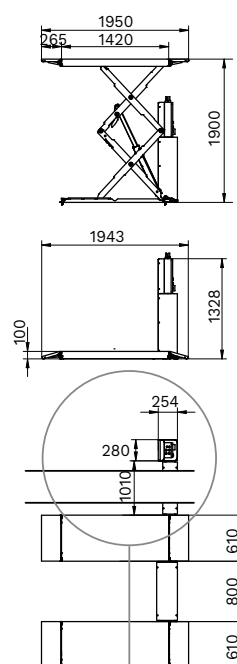

Модель Q



КОНФИГУРАЦИИ				
		TEq-Link	Электрическое питание	Цинкование
RAV535	RAV.535XX.196194		230/400 В 3Ph 50 Гц	
RAV535Q	RAV.535XX.196200	✓	230/400 В 3Ph 50 Гц	
RAV535	RAV.535XX.196217		230/400 В 3Ph 50 Гц	общий
RAV535	RAV.535XX.196224		230/400 В 3Ph 50 Гц	только базы
RAV518NL	RAV.518NL.196026		230/400 В 3Ph 50 Гц	
RAV518NL	RAV.518NL.196033		230 В 1Ph 50 - 60 Гц	


Аксессуары



S505A2
Траверсы для Для фургонных и внедорожников




S540A1
Комплект дополнительных рам для автомобилей с заниженной подвеской




S535A1
Комплект для встроенной версии/ниже уровня пола



S518A20
Канал для покрытия труб, длина L=1 м при напольной установке



S518A21
Комплект для встроенной версии/ниже уровня пола



S540A2
Комплект для встроенной версии/ниже уровня пола

RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

+39.051.6781511
+39.051.846349
rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie
ZAC de la Tremblaye
91220 Le Plessis Pâté
France

+33.1.60.86.88.16
+33.1.60.86.82.04
Info.fr@ravaglioli.com

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

+49.771.9233.0
+49.771.9233.99
ravd@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

+44.1787.477711
+44.1787.477720
rav@ravaglioli.com