


PONTS ÉLÉVATEURS À 2 COLONNES
Électromécaniques



 **Ravaglioli**

LEGEND SERIES
KPS32N

PONTS ÉLÉVATEURS À 2 COLONNES

Électromécaniques



Synchronisation électronique.

Bras courts à 3 sections et bras longs à 2 sections avec tampon en caoutchouc télescopique à montage rapide.

Grande protection en caoutchouc.

Chariots internes circulant sur des **guides de coulissement lubrifiés**, protégés de l'environnement extérieur, qui assurent une plus longue durée de vie des éléments de coulissement.

La nouvelle structure de la colonne facilite les interventions et permet des **changements rapides de composants**.

La géométrie des bras a été conçue pour le levage des voitures urbaines jusqu'aux berlines à empattement long.

Équipé d'un système sonore anti-écrasement des pieds. Sans garde-pieds mécaniques.



Qualité supérieure des composants.



Poulie en aluminium avec fonction de refroidissement par ventilation automatique.



Roulements à longue durée de vie.



Écrou porteur en bronze 50 % plus long



Moteurs avec carter de refroidissement renforcé.



Robuste verrouillage automatique des bras.

Portée



3.2




La **structure compacte** permet d'optimiser l'espace dans l'atelier, ce qui en fait la solution idéale pour les environnements où l'espace est limité.

Entretien courant minimum.

Les pièces de fonctionnement sont conçues pour être facilement remplacées ou entretenues, ce qui réduit le coût de maintenance et le risque d'erreur sur les composants critiques de sécurité.


Sécurité et qualité garanties dans le temps.

Le pont élévateur est équipé de composants de qualité supérieure qui garantissent durabilité et sécurité maximale pour l'opérateur.



Données techniques

	KPS32N
N° article	RAV.KPS32.198532
Portée	3200 kg
Hauteur d'élévation max.	2031 mm
Temps d'élévation	42 s
Hauteur tampon min.	88 mm
Hauteur tampon max.	156 mm
Hauteur colonnes	2839 mm
Largeur passage	2468 mm
Hauteur plafond min.	4050 mm
Distance à l'intérieur des colonnes	2766 mm
Longueur des bras avant min.	584 mm
Longueur des bras avant max.	1196 mm
Longueur des bras arrière min.	584 mm
Longueur des bras arrière max.	1196 mm
Puissance d'entraînement	2x2.6 Kw
Alimentation électrique	400 V 50 Hz 3Ph
Largeur	3336 mm
Hauteur	2839 mm

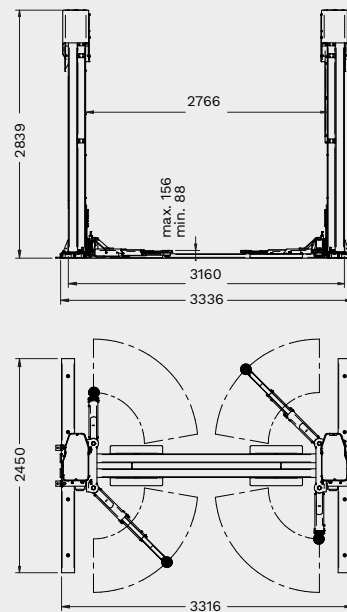

Accessoires

<p>VSG.2CALL.901071 Pièces d'écartement pour tampons (1 jeu - 4 pièces de 89 mm, 1 jeu - 4 pièces de 127 mm)</p>	<p>VSG.2CALL.901859 Tampons de support pour MB G Class (1 jeu, 4 pièces)</p>	<p>VSG.2CELM.901927 Anneau pour le déplacement des colonnes (3.2 t - 3.5 t - 4.2 t). Facilite l'installation du pont élévateur. Réutilisable pour d'autres installations</p>
<p>VSG.2CALL.901248 Pièces d'écartement pour tampons, de 200 mm (1 jeu, 4 pièces)</p>	<p>VSG.2CALL.902641 Plateau magnétique (1 jeu, 2 pièces)</p>	<p>VSG.2CALL.901545 Outil de contrôle de l'usure des écrous</p>
<p>VSG.2CALL.901163 Kit adaptateurs pour tampons pour prise chassis Ø 120 mm (1 jeu, 2 pièces)</p>	<p>VSG.2CALL.902818 Plateformes de levage H 60 mm (1 jeu, 4 pièces)</p>	<p>VSG.2CALL.902429 Jauge pour courroie de tension</p>
<p>VSG.2CALL.901330 Tampons en forme de U pour prise sur chassis (1 jeu, 4 pièces)</p>	<p>VSG.2CALL.902085 Chevalets d'appui pour alignement (1 jeu, 4 pièces)</p>	
<p>VSG.2CALL.901538 Tampons pour TESLA (1 jeu, 4 pièces)</p>	<p>VSG.2CALL.902511 Support ergonomique pour clé à chocs</p>	

RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

☎ +39.051.6781511
✉ +39.051.846349
✉ rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie
ZAC de la Tremblaye
91220 Le Plessis Pâté
France

☎ +33.1.60.86.88.16
✉ +33.1.60.86.82.04
✉ Info.fr@ravaglioli.com

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

☎ +49.771.9233.0
✉ +49.771.9233.99
✉ raved@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

☎ +44.1787.477711
✉ +44.1787.477720
✉ rav@ravaglioli.com

DRD52U (01)

Les caractéristiques techniques et illustrations présentées dans cette brochure ne sont pas contraignantes. Nos produits sont sujets à des modifications techniques, et l'état à la livraison peut donc différer.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a **DOVER** company

