

SCHWERLAST-GELENKSPIELTESTER MIT 8 BEWEGUNGSRICHTUNGEN

Fortschrittlichste Technologie für die Sicherheit und Leistung von industriellen Nutzfahrzeugen.

HAUPTMERKMALE



Bewegungen

8 Bewegungsrichtungen in Längs- und Querrichtung, Hub 100 mm.



Geschwindigkeit

Höher als 5 cm/s.



Achslast

15000 kg (gemäß österreichischer Verordnung).



Sicherheit

Automatische Abschaltung in Mittelstellung nach Beendigung des Betriebs, wie von den geltenden Vorschriften gefordert.



Aufbau

Zwei bewegliche Platten (obere und mittlere) für höchste Präzision bei Achsspieltests.



Regulatorische Anforderungen


Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

MODELLE

VSG.PDHD8.900142

VSG.PDHD8.900166 - Unterflur-Ausführung


BEWEGUNGEN

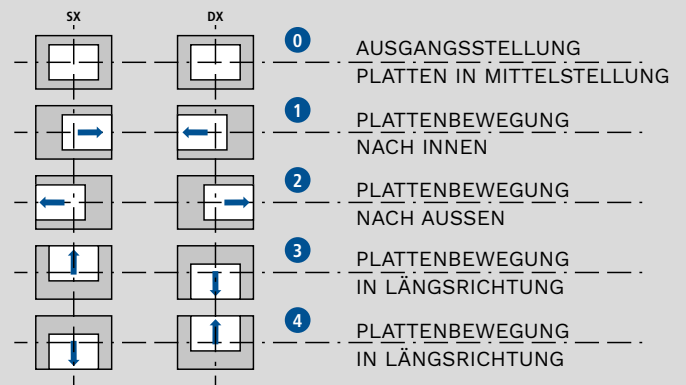

Technische Daten


VSG.PDHD8.900142

Gelenkspieltester mit 8 Bewegungsrichtungen

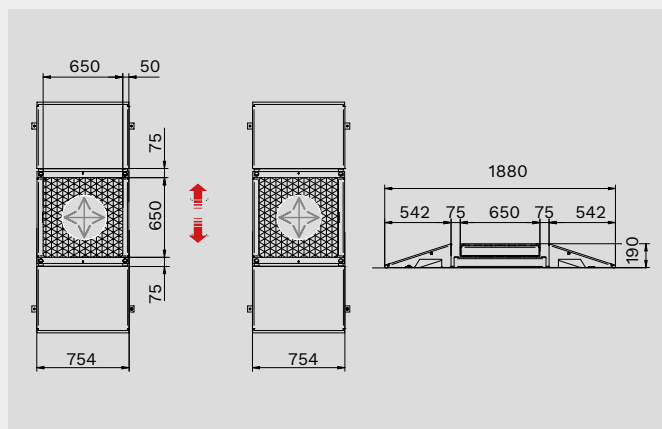

VSG.PDHD8.900166

Unterflur-Gelenkspieltester mit 8 Bewegungsrichtungen

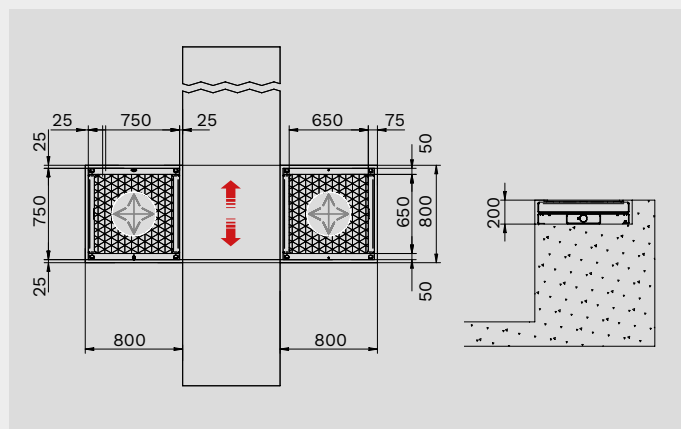

	VSG.PDHD8.900142	VSG.PDHD8.900166
Achsgewicht max.	15 t	15 t
Antriebsleistung	4 kW	4 kW
Elektrischer Anschluss	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz
Phasen	3	3
Länge	2372 mm	-
Höhe	985 mm	-
Gewicht	600 kg	450 kg
Bewegung in Längsrichtung	100 mm	100 mm
Transversale Bewegung	100 mm	100 mm
Kombinierte Bewegung	142 mm	142 mm
Max. Antrieb ohne Last	53.7 kN	53.7 kN
Druck max.	190 bar	190 bar
Zeit für eine Bewegung	1.7 sec	1.7 sec
Kombinierte Bewegungszeit	2.4 sec	2.4 sec