

DETECTOR DE HOLGURAS DE 8 MOVIMIENTOS PARA VEHÍCULOS PESADOS

Tecnología de vanguardia para la seguridad y el rendimiento de los vehículos industriales.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



Movimientos

8 movimientos, longitudinal y transversal, carrera de 100 mm.



Velocidad

8 movimientos, longitudinal y transversal, carrera de 100 mm.



Capacidad de carga por eje

15000 kg (conforme a la normativa austriaca).



Seguridad

Apagado automático en posición central en caso de retirada del servicio, tal y como exige la normativa vigente.



Estructura

Dos placas móviles (superior e intermedia) para la máxima precisión en las pruebas de holgura en los ejes.



Requisitos normativos


Cumple la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE.

MODELOS

VSG.PDHD8.900142

VSG.PDHD8.900166 - versión empotrable


MOVIMIENTOS

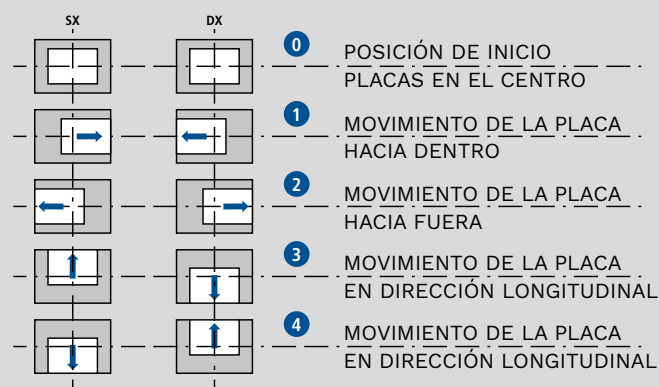

Datos técnicos


VSG.PDHD8.900142

Detector de holguras de 8 movimientos

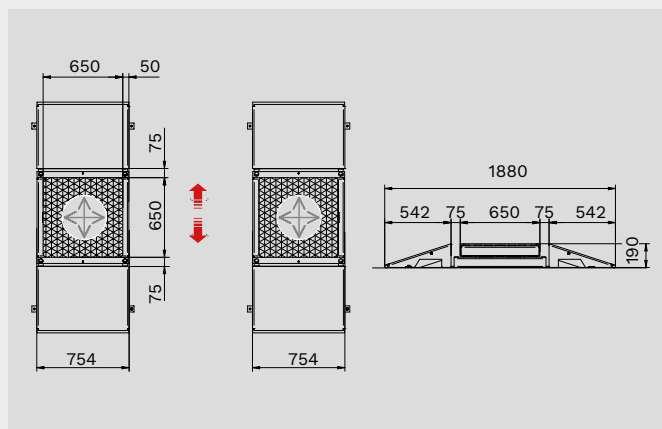

VSG.PDHD8.900166

Detector de holguras de 8 movimientos empotrable

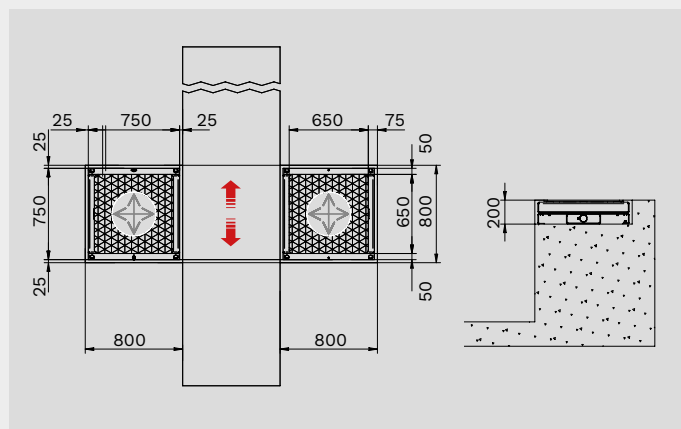

	VSG.PDHD8.900142	VSG.PDHD8.900166
Peso máx. del eje	15 t	15 t
Potencia motor	4 kW	4 kW
Conexión eléctrica	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz
Fases	3	3
Longitud	2372 mm	-
Altura	985 mm	-
Peso	600 kg	450 kg
Traslación longitudinal	100 mm	100 mm
Traslación transversal	100 mm	100 mm
Translation combinada	142 mm	142 mm
Máx tracción sin carga	53.7 kN	53.7 kN
Presión máx.	190 bar	190 bar
Tiempo de traslación	1.7 sec	1.7 sec
Tiempo de traslación combinada	2.4 sec	2.4 sec