

PLAQUES À JEUX POUR USAGE INTENSIF À 8 MOUVEMENTS

Technologie avancée pour la sécurité et la performance
des véhicules industriels.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Mouvements

8 mouvements, longitudinaux et transversaux, course de 100 mm.



Vitesse

Supérieure à 5 cm/s.



Capacité de charge par essieu

15 000 kg (conformément à la réglementation autrichienne).



Sécurité

Arrêt automatique en position centrale lorsqu'il n'est plus utilisé, conformément à la réglementation en vigueur.



Structure

Deux plaques mobiles (supérieure et centrale) pour une précision maximale lors des essais de jeu des essieux.




Exigences réglementaires Conforme à la directive Machines 2006/42/CE.

MODÈLES

VSG.PDHD8.900142

VSG.PDHD8.900166 - version encastrée


MOUVEMENTS

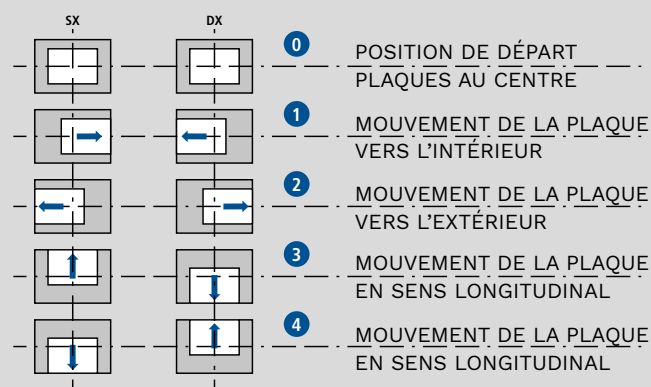

Données techniques


VSG.PDHD8.900142

Plaques à jeux à 8 mouvements

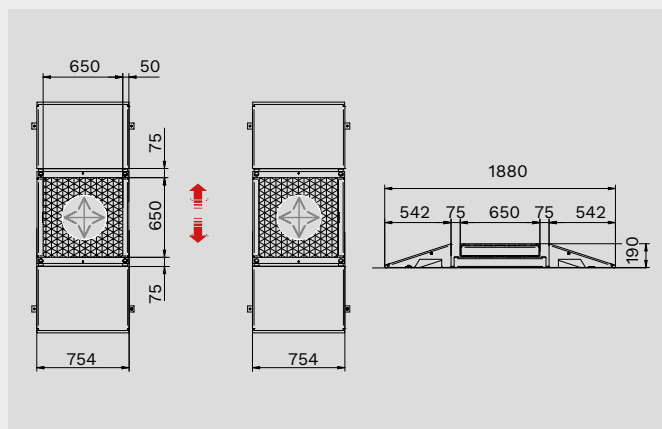

VSG.PDHD8.900166

Plaques à jeux à 8 mouvements, encastrées

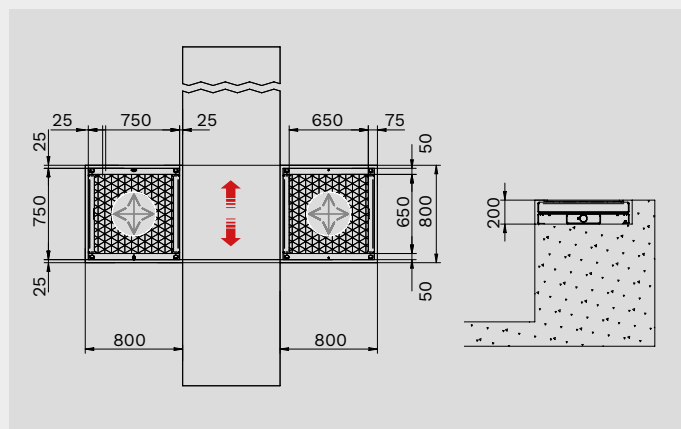

	VSG.PDHD8.900142	VSG.PDHD8.900166
Charge par essieu maxi	15 t	15 t
Puissance d'entraînement	4 kW	4 kW
Raccordement électrique	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz
Phases	3	3
Longueur	2372 mm	-
Hauteur	985 mm	-
Poids	600 kg	450 kg
Translation longitudinale	100 mm	100 mm
Translation transversale	100 mm	100 mm
Translation combinée	142 mm	142 mm
Entraînement max. à vide	53.7 kN	53.7 kN
Pression max.	190 bar	190 bar
Temps de la translation	1.7 sec	1.7 sec
Temps de la translation combinée	2.4 sec	2.4 sec