

PROVAGIOCHI HEAVY DUTY 8 MOVIMENTI OMOLOGATO

Tecnologia avanzata per la sicurezza e le prestazioni dei veicoli industriali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Movimenti

8 movimenti, longitudinali e trasversali, corsa 100 mm.



Velocità

Superiore a 5 cm/sec.



Portata per asse

15000 kg (in conformità con la normativa austriaca e Classe 2 della nuova normativa italiana per veicoli > 3.5 t).



Sicurezza

Arresto automatico in posizione centrale alla cessazione dell'utilizzo, come richiesto dalla normativa vigente.



Struttura

Due piastre mobili (superiore e intermedia) per la massima precisione nei test di gioco degli assi.

MODELLI

VSG.PDHD8.900142 - omologazione OM00872d, OM00873d

VSG.PDHD8.900166 (versione incassata) - omologazione OM00872EST001d, OM00873d EST001d

REQUISITI NORMATIVI E CERTIFICAZIONI

Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.


Rispetto delle prescrizioni del DLgs 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dotazione di Libretto Metrologico obbligatorio con indicazione della classe, destinazione d'uso e dati di verifica.



IL TERMINE ULTIMO PER L'UTILIZZO DEI PROVAGIOCHI DELLE PRECEDENTI OMOLOGAZIONI È AGOSTO 2026 (CIRCOLARE 6710/604).


MOVIMENTI

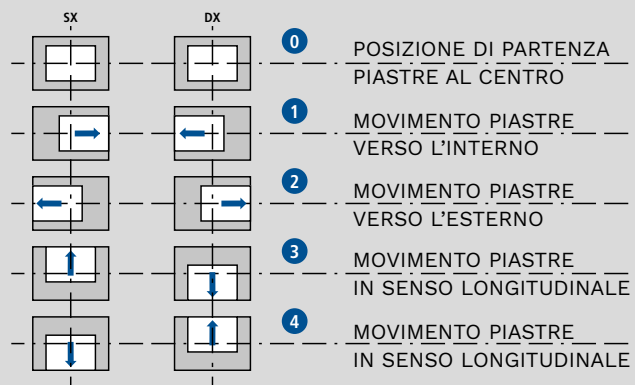

Dati tecnici


VSG.PDHD8.900142

Provagiochi 8 movimenti

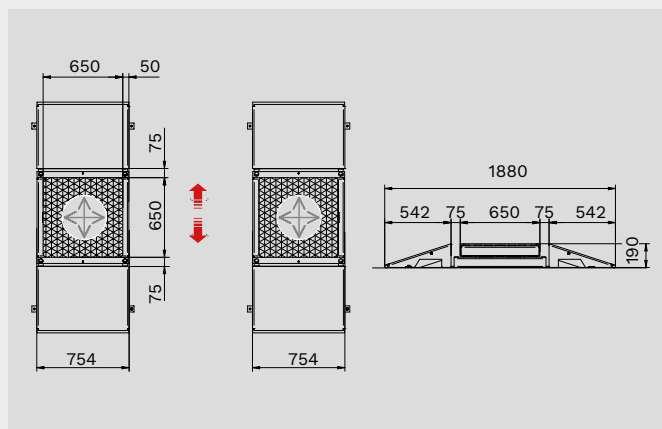

VSG.PDHD8.900166

Provagiochi 8 movimenti incassato

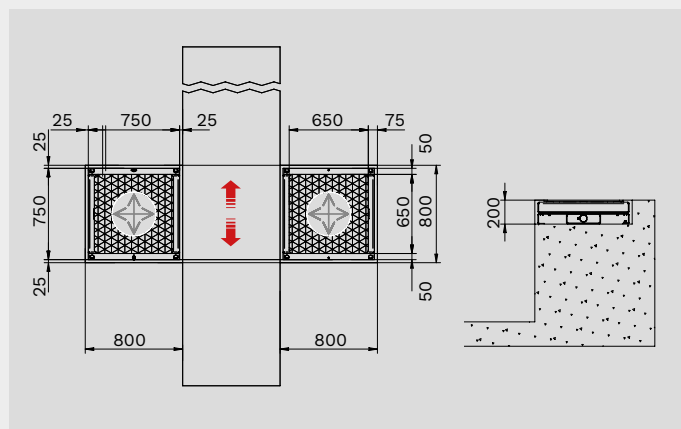

	VSG.PDHD8.900142	VSG.PDHD8.900166
Peso asse max.	15 t	15 t
Forza motrice	4 kW	4 kW
Collegamento elettrico	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz
Fasi	3	3
Lunghezza	2372 mm	-
Altezza	985 mm	-
Peso	600 kg	450 kg
Traslazione longitudinale	100 mm	100 mm
Traslazione trasversale	100 mm	100 mm
Traslazione combinata	142 mm	142 mm
Spinta max. a vuoto	53.7 kN	53.7 kN
Pressione max.	190 bar	190 bar
Tempo per traslazione	1.7 sec	1.7 sec
Tempo per traslazione combinata	2.4 sec	2.4 sec