

ЛЮФТ-ДЕТЕКТОР ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 8 НАПРАВЛЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ

Передовая технология для повышения безопасности и рабочих параметров автомобилей промышленного назначения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Движения

8 движений, продольных и поперечных, ход 100 мм.



Скорость

Выше 5 см/с.



Грузоподъемность на ось

15000 кг (в соответствии с австрийскими нормами).



Безопасность

Автоматическое выключение в центральном положении по завершении использования, согласно требованиям действующих норм.



Конструкция

Две подвижные площадки (верхняя и средняя) для обеспечения максимальной точности при определении зазоров в подвеске.



Нормативные требования


Соответствует Директиве по машинам 2006/42/ЕС.

МОДЕЛИ

VSG.PDHD8.900142

VSG.PDHD8.900166 - заглубленный вариант


ДВИЖЕНИЯ

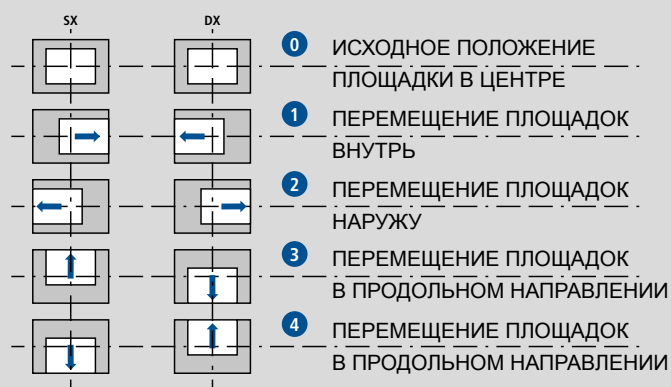

Технические характеристики


VSG.PDHD8.900142

Люфт-детектор. 8 направлений движения

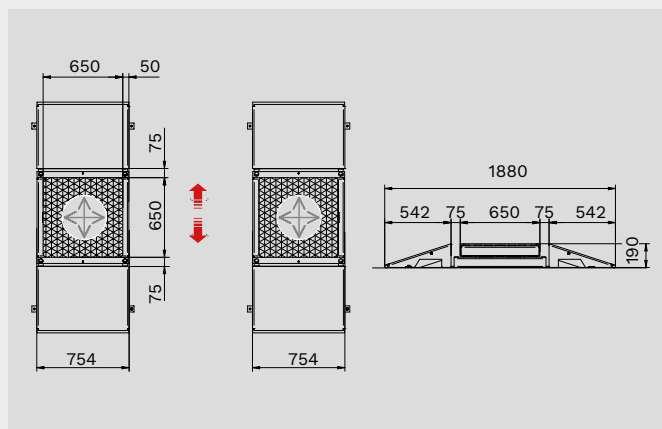

VSG.PDHD8.900166

Люфт-детектор для заглубленной установки. 8 направлений движения

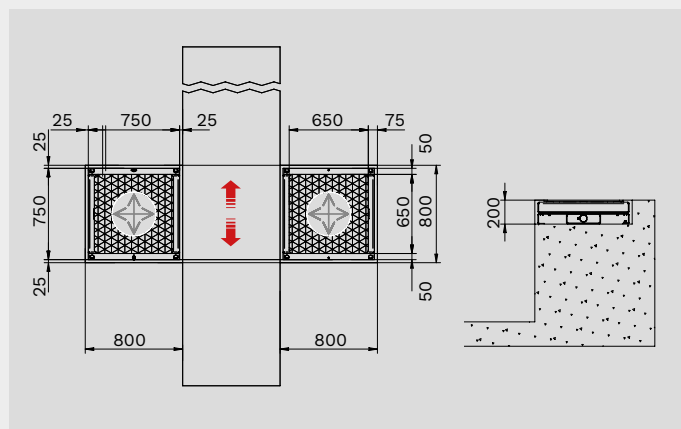

	VSG.PDHD8.900142	VSG.PDHD8.900166
Масса оси, макс.	15 т	15 т
Мощность привода	4 кВт	4 кВт
Электрическое соединение	230/400 В 50 Гц	230/400 В 50 Гц
Фазы	3	3
Длина	2372 мм	-
Высота	985 мм	-
Вес	600 кг	450 кг
Продольный перевод	100 мм	100 мм
Поперечный перевод	100 мм	100 мм
Комбинированный перевод	142 мм	142 мм
Макс. привод без нагрузки	53.7 кН	53.7 кН
Макс. давление	190 бар	190 бар
Время для перевода	1.7 сек	1.7 сек
Общее время перевода	2.4 сек	2.4 сек