

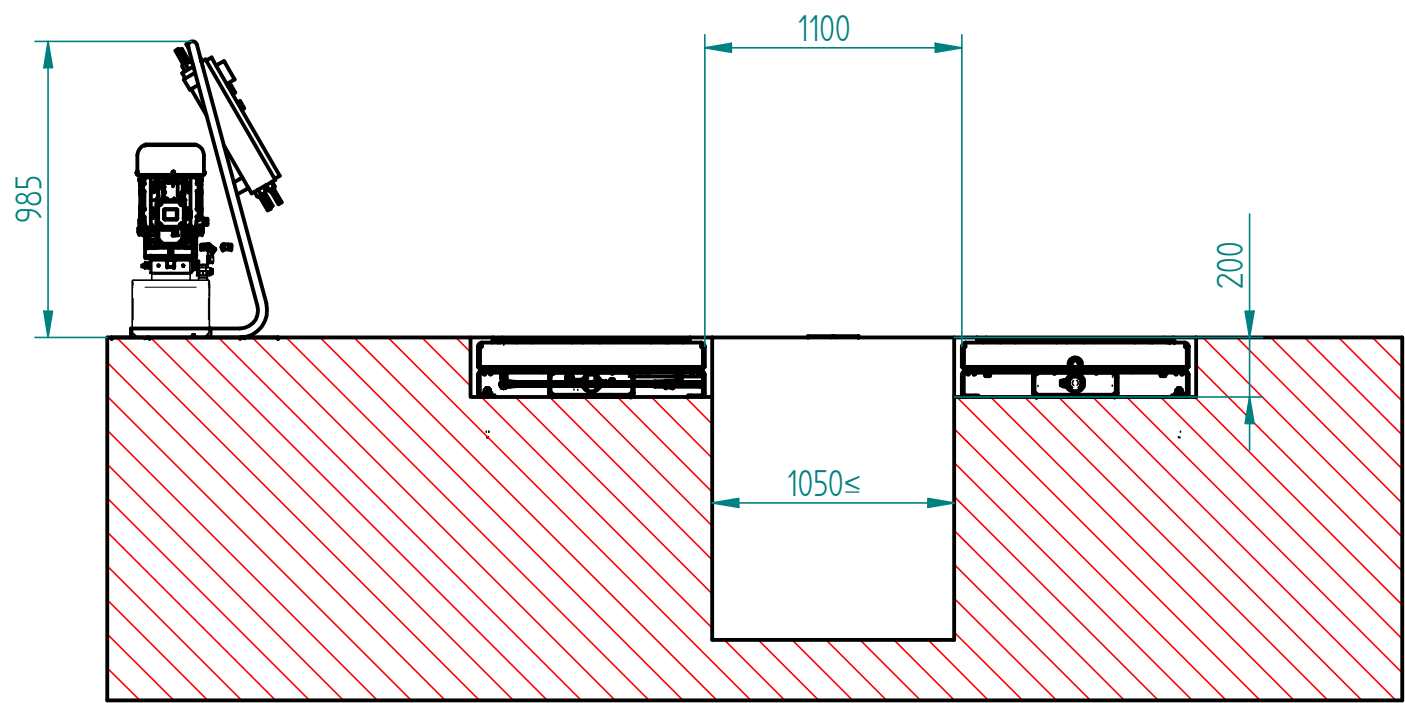


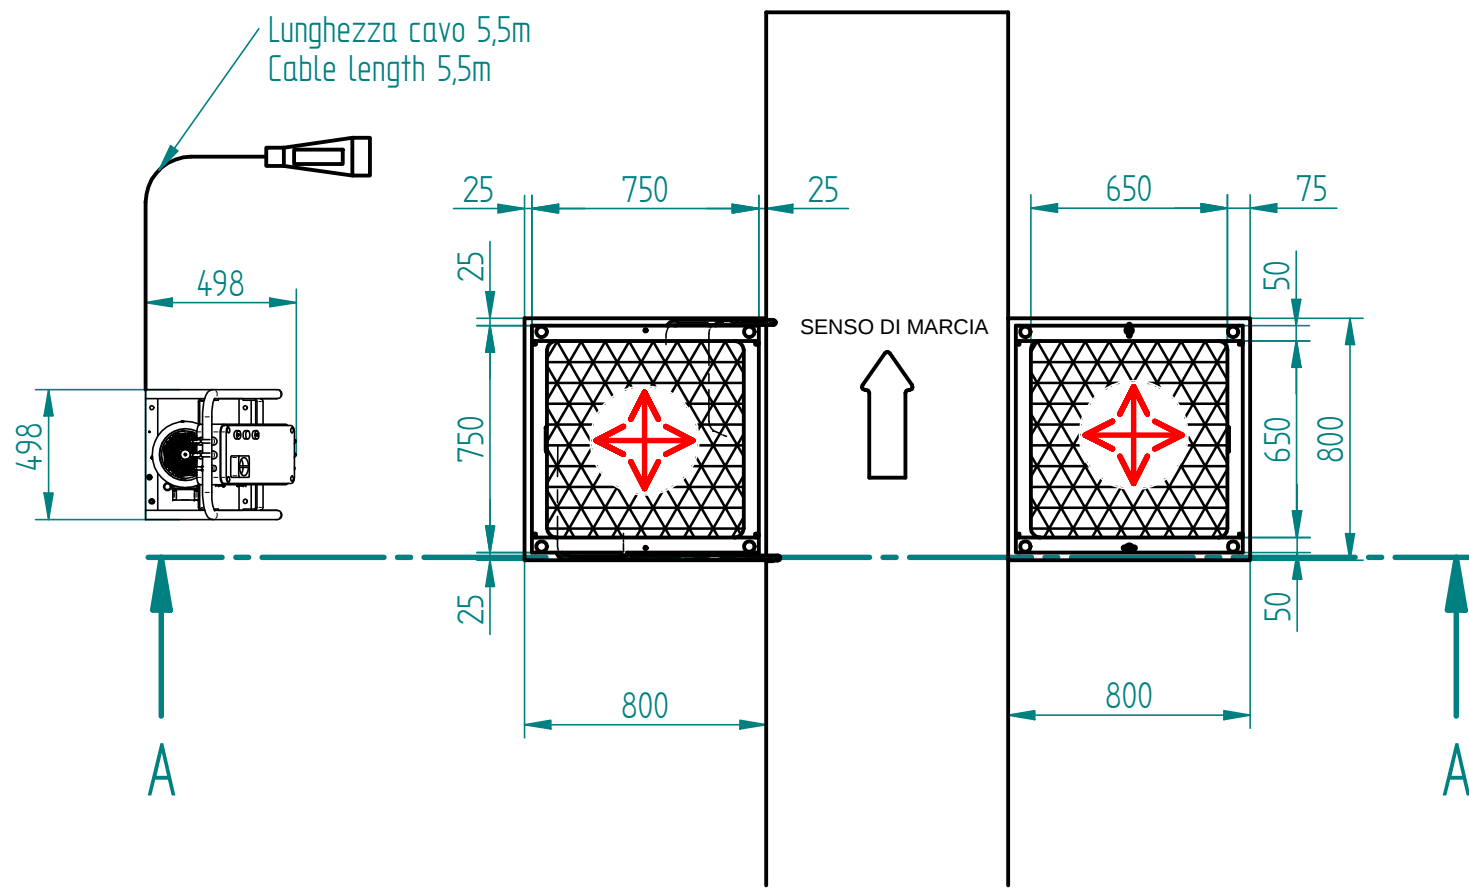

Sezione/Section A-A

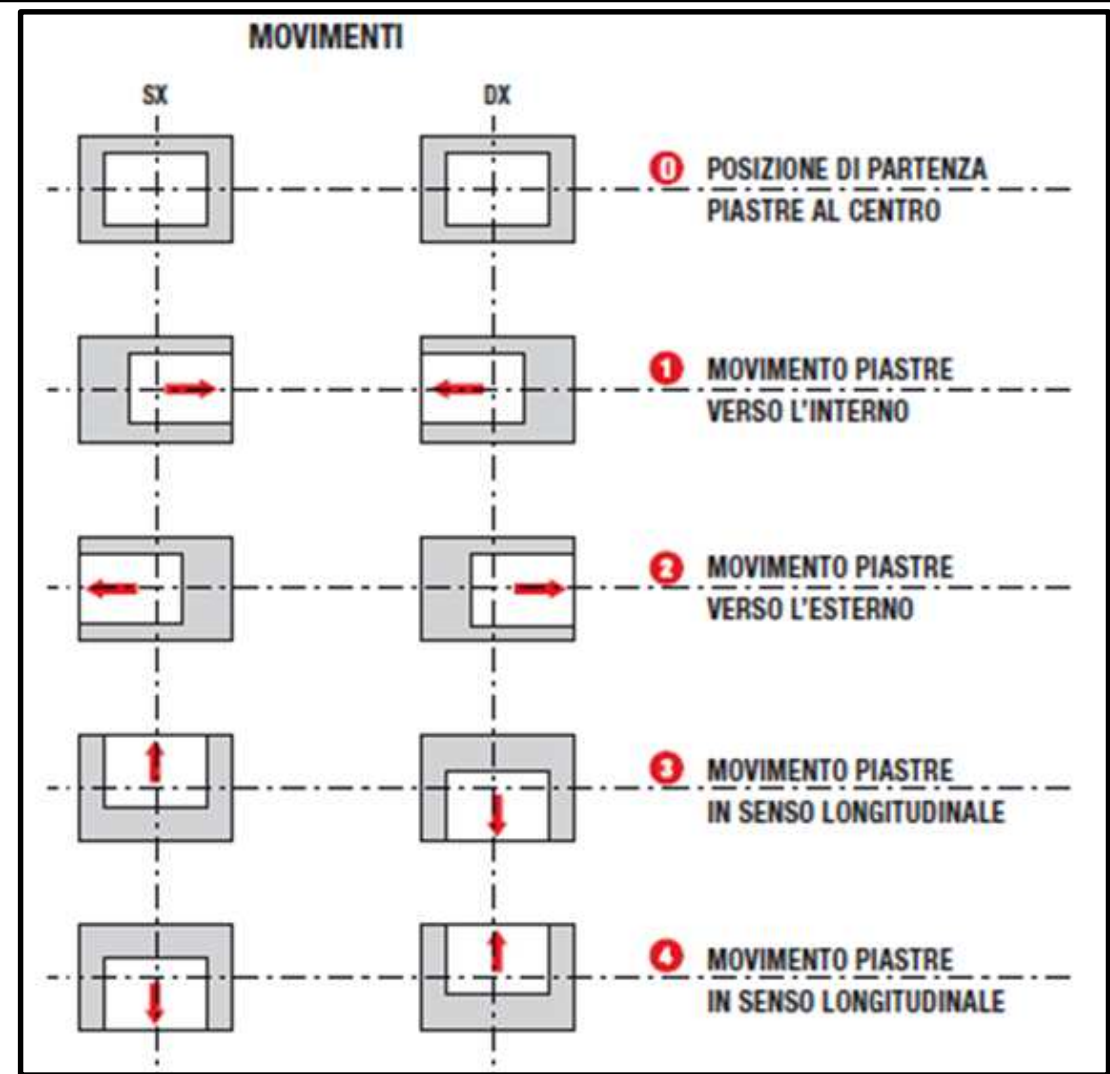

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA		
Portata (peso max. per asse veicolo)	Loading capacity (max. weight for vehicle axis)	15000 daN
Traslazione longitudinale	Longitudinal translation	100 mm
Traslazione trasversale	Transversal translation	100 mm
Traslazione combinata (longitudinale/trasversale)	(longitudinal/transversal)	142 mm
Spinta max. a vuoto (Automobili)	Max. drive with no load (car)	11,3 kN
Pressione massima (Automobili)	Max. pressure (car)	40 bar
Spinta max a vuoto (Autocarri)	Max. drive with no load (trucks)	53,7 kN
Pressione massima (Autocarri)	Max. pressure (trucks)	190 bar
Potenza motore	Motor power	4 kW
Tempo per traslazione	Time for translation	1,7 sec.
Tempo per traslazione combinata	Time for combined translation	2,4 sec.
Emissione sonora	Sound emission	≤ 70db(A)
Peso versione a pavimento	Weigh (floor version)	600 kg
Peso versione incassata	Weigh (Recessed version)	450 kg

DATA 25/03/2024	DIS G. Spinella	NOTE SOSTITUISCE:	N° EMISS./ MODIFICA 4982
DESCRIZIONE VSGPDHD8 900166 INGROUND			CODICE 150607140 I.A. 01

STAMPATO IL