


## ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ

Автоматические с наклонной стойкой




 **Ravaglioli**



**SERIE  
SG45.26**

## ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ

Автоматические с наклонной стойкой



Зона для аксессуаров на некоторых моделях.

**Пневматическое позиционирование** монтажной головки при движении подъема и опускания. (Только модели DP)

Профессиональная **пневматическая рука-помощник** для некоторых моделей.

Стол диаметром до 26" с регулируемыми ручками.

**SG 45.26DPW Plus**

Доступ ко всем педалям осуществляется легко без необходимости выполнения неестественных движений.

Пневматическое отжимное устройство с **регулируемой отжимной лопаткой**. (Только модель DPW Plus).



## ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ

Автоматические с наклонной стойкой

В высшей степени прочные рама и наклонная стойка позволяют выполнять работы на всех типах колес автомобилей и фурганов, обеспечивая **максимальную безопасность** для шины и обода.




Шток монтажной головки Ø 40 мм



Горизонтальный рычаг 60 x 60 мм



Оптимизированная конструкция упрощает доступ к внутренним компонентам и регулирование.


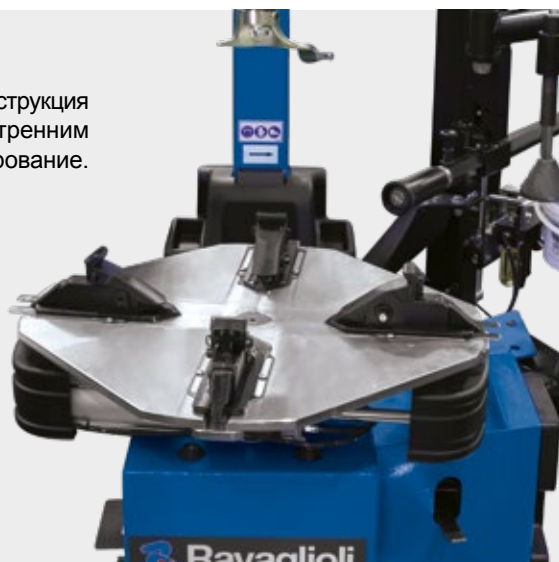


Инверторный двигатель. Позволяет оператору регулировать скорость вращения колеса (0 - 15 об/мин). При повышении нагрузки на борт вращение замедляется автоматически для предупреждения повреждения шины.

КОНФИГУРАЦИИ	SG 45.26D	SG 45.26DP	SG 45.26D Plus	SG 45.26DW Plus	SG 45.26DPW Plus
Пластиковая монтажная головка				✓	✓
Пневматическое позиционирование монтажной головки		✓			✓
Регулируемая отжимная лопатка					✓
Пневматический прижим борта			✓	✓	✓
Зона для монтажной головки и аксессуаров				✓	✓
Сертификация WDK				✓	✓

# Технические характеристики

	SG45.26DPW Plus	SG45.26DW Plus	SG45.26D Plus	SG45.26DP	SG45.26D
	RAV. SG45X.202048	RAV. SG45X.202178	RAV. SG45X.202161	RAV. SG45X.202185	RAV. SG45X.202192
Крутящий момент, макс. (Нм)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)
диапазон наружного захвата	10" - 26"	10" - 26"	10" - 26"	10" - 26"	10" - 26"
диапазон внутреннего захвата	13" - 28.5"	13" - 28.5"	13" - 28.5"	13" - 28.5"	13" - 28.5"
Макс. диаметр колеса	45"	45"	45"	45"	45"
Ширина обода, макс.	16"	16"	16"	13.5"	13.5"
Макс. ширина колеса	16"	16"	16"	16"	16"
Усилие разбортовки	11900 N (2675 lbf)	11900 N (2675 lbf)	11900 N (2675 lbf)	11900 N (2675 lbf)	11900 N (2675 lbf)
Подача воздуха	8 - 10 бар (116 - 145 psi)	8 - 10 бар (116 - 145 psi)	8 - 10 бар (116 - 145 psi)	8 - 10 бар (116 - 145 psi)	8 - 10 бар (116 - 145 psi)
Инверторный электромотор	0.75 кВт (1 Hp)	0.75 кВт (1 Hp)	0.75 кВт (1 Hp)	0.75 кВт (1 Hp)	0.75 кВт (1 Hp)
Электрическое питание	200 - 240 В 50 - 60 Гц	200 - 240 В 50 - 60 Гц	200 - 240 В 50 - 60 Гц	200 - 240 В 50 - 60 Гц	200 - 240 В 50 - 60 Гц
Фазы	1 Ph	1 Ph	1 Ph	1 Ph	1 Ph
ипичный ток потребления (А)	10	10	10	10	10
Частота вращения	0 - 16 об/мин	0 - 16 об/мин	0 - 16 об/мин	0 - 16 об/мин	0 - 16 об/мин



# Аксессуары



**G800A11**  
Пластиковая накладка для боковой отжимной лопатки (1 шт.)



**VSG.8A138.902184**  
Передний колесный подъемник



**VSG.8A140.902245**  
Пластиковая защита для ручек (10 комплект, 40 шт.)



**G800A117**  
Быстроустанавливаемая пластиковая накладка для монтажной головки (1 комплект, 2 шт.)



**VSG.8A139.902207**  
Комплект ролика отжимных лопаток с рычагом прижима борта | требуется комплектация PL100



**VSG.8A141.902269**  
Отделение для хранения на боковой стойке со встроенным манометром



**VSG.8A137.902160**  
Комплект для накачки бескамерных шин для шиномонтажных станков с поворотным столом



**VSG.8A140.902221**  
Пластиковая защита для ручек (1 комплект, 4 шт.)



**VSG.PL100.900401**  
Прижим борта для шиномонтажных станков с наклонной стойкой (монтаж с правой стороны)

**RAV Italy**  
Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9  
44020 Ostellato (FE)  
Italy

+39.051.6781511  
+39.051.846349  
rav@ravaglioli.com

**RAV France**  
RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie  
ZAC de la Tremblaie  
91220 Le Plessis Pâté  
France

+33.1.60.86.88.16  
+33.1.60.86.82.04  
Info.fr@ravaglioli.com

**RAV Germany**  
BlitzRotary GmbH

Hüfingcr Straße 55  
78199 Bräunlingen  
Germany

+49.771.9233.0  
+49.771.9233.99  
ravd@ravaglioli.com

**RAV UK**  
Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,  
Bluebridge Industrial Estate  
Halstead, Essex, CO9 2SY  
United Kingdom

+44.1787.477711  
+44.1787.477720  
rav@ravaglioli.com

Технические данные и иллюстрации в данном буклете не являются обязательными. В наши продукты могут быть внесены технические изменения, поэтому состояние при поставке может отличаться.

Member of VSG - Vehicle Service Group  
a DOVER company

